

魏德米勒

接口板标准产品

详细目录



魏德米勒—工业联接的伙伴

作为有着多年丰富经验的工业联接专家，魏德米勒在电源、信号以及数据处理的工业环境里，为全球的客户和合作伙伴提供产品、解决方案和服务。魏德米勒扎根于这些行业和市场，对于未来的技术挑战胸有成竹。魏德米勒坚持发展之路，为满足客户的不同需求，提供创新、可持续发展和高效的解决方案。正是如此，魏德米勒在工业联接领域里设立了标准。目前，魏德米勒集团公司在全球80多个国家设有生产制造工厂、销售公司及办事处。

魏德米勒电联接(上海)有限公司成立于2001年7月，是魏德米勒集团服务于中国市场的销售服务机构，拥有覆盖全国的销售网络和完善的售后服务体系，全国设有16个销售办事处，可以为中国市场的客户提供专业的行业应用解决方案和优质的产品。同时在上海外高桥保税区，魏德米勒拥有一个超过8,000平方米的物流仓储中心和产品加工中心，满足客户的实际需求。

魏德米勒电联接(苏州)有限公司成立于2003年8月，厂房面积近20,000平方米，是魏德米勒集团全球三大生产基地之一，拥有先进的生产技术、便捷的物流支持和科学的管理体系。目前主要为中国、亚太以及全球市场的客户生产包括接线端子、工具、重载接插件、电子产品、PCB联接件及其他客户定制产品。

2010年为了更深入了解并快速响应本土市场，魏德米勒在中国分别建立上海卓越中心和苏州卓越中心，负责研发电子产品和电气联接产品。2011年魏德米勒亚太物流中心项目正式启动，更好地实施魏德米勒集团2020战略。2012年成立香港销售公司，2014年庆祝魏德米勒在华辉煌20周年。



领先的联接技术

- 多种接线技术，齐全的产品系列，为您提供整套电气联接、传输领域的解决方案，还为工业环境提供电源、信号和数据处理等工作条件。
- 拥有全球领先的电联接技术，多达1,150项专利技术应用，保证您获得世界领先的产品。
- 专业的研发团队，为您度身定制开发新品。

卓越的产品质量

- 位于苏州的生产制造工厂严格遵守魏德米勒全球标准化生产管理。
- 开关柜内外部的电联接产品和功能电子产品，成为客户首选。
- 使用通讯电子产品帮助优化智能网络中离散式自动化系统解决方案。

高效的服务支持

- 实时网上产品查询、订货系统，实现快速、高效的客户服务。
- 位于上海超过8,000平方米的亚太物流仓储中心拥有充裕齐全的备货，确保最短时间发货。

全面的行业应用

- 为机械、电力、轨道交通、过程控制等行业提供专家级的电气应用解决方案。
- 具有丰富经验的行业应用工程师团队为您提供贯穿项目生命周期的全方位的服务支持。

专业的技术团队

- 分布于上海、北京、广州、成都、天津、西安、深圳、香港、杭州、武汉、厦门、沈阳、南京、无锡、青岛和长沙多达200多位技术支持和专业销售人员为您提供专业、及时的现场服务。
- 魏德米勒位于上海的亚太培训中心为销售团队以及客户提供全面的产品和技术培训，优秀的销售团队能够为您提供专业的技术支持。




- ① 上海销售服务总部
- ② 苏州生产制造基地
- ③ 苏州质量测试实验室
- ④ 外高桥保税区亚太物流仓储及加工中心
- ⑤ 外高桥保税区亚太培训中心




魏德米勒网站中文产品在线样本已经发布，
您可直接登陆：<http://onlinecatalogue.weidmuller.com.cn>
随时查阅魏德米勒的详细产品信息。

魏德米勒是为电气联接、传输领域和工业环境提供电源、信号及数据处理等工作条件的国际领先解决方案供应商。

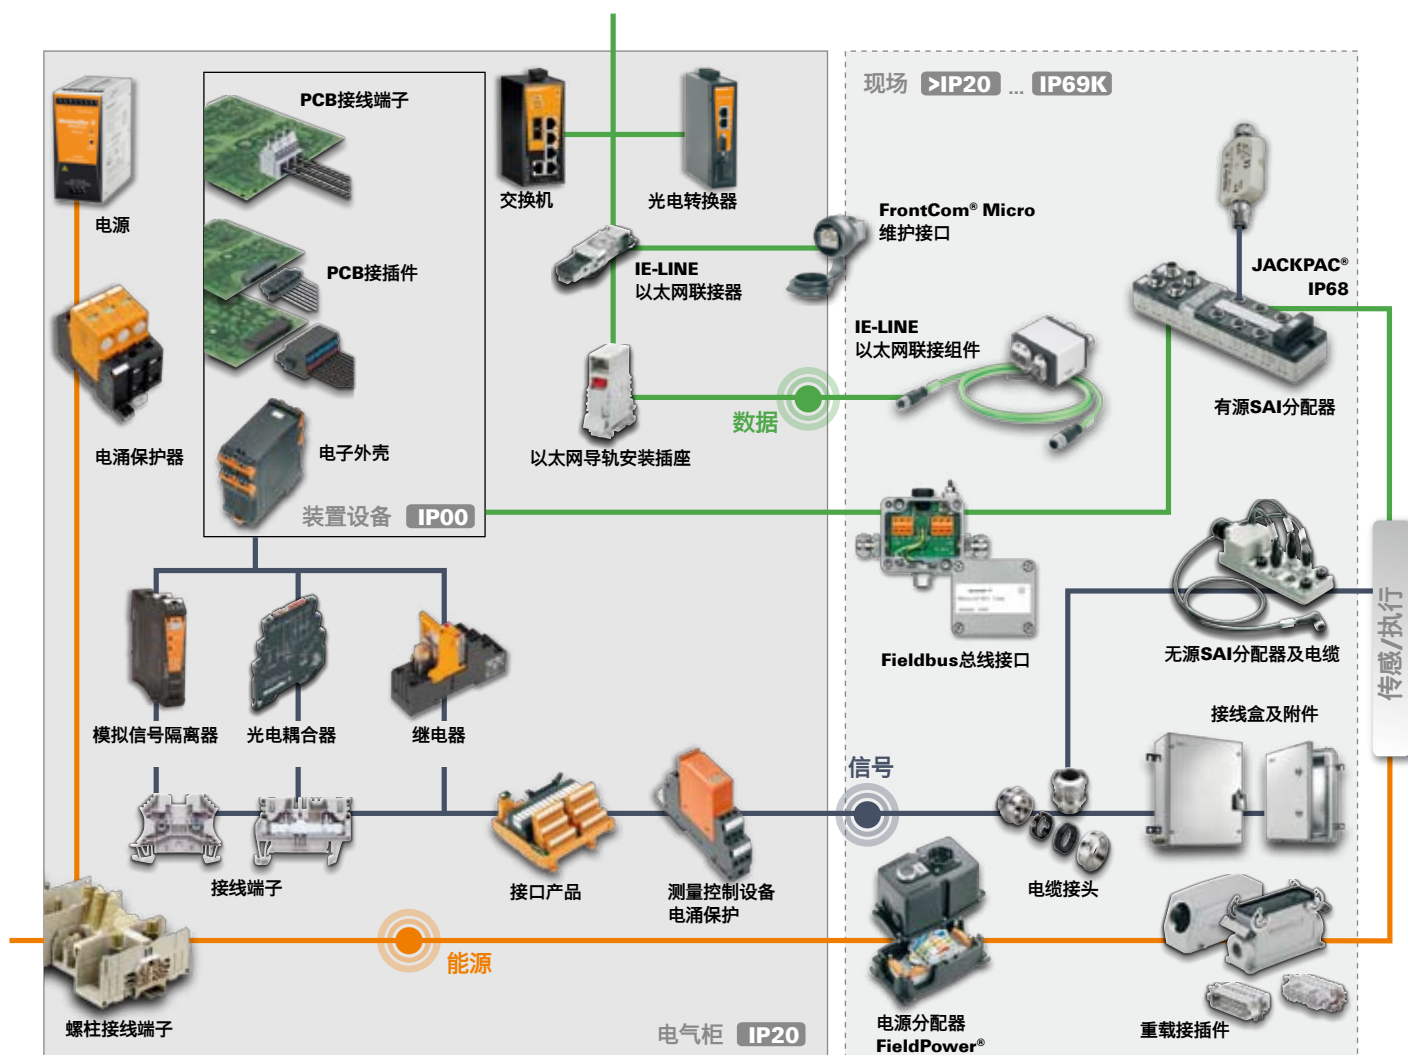

工具及标记号

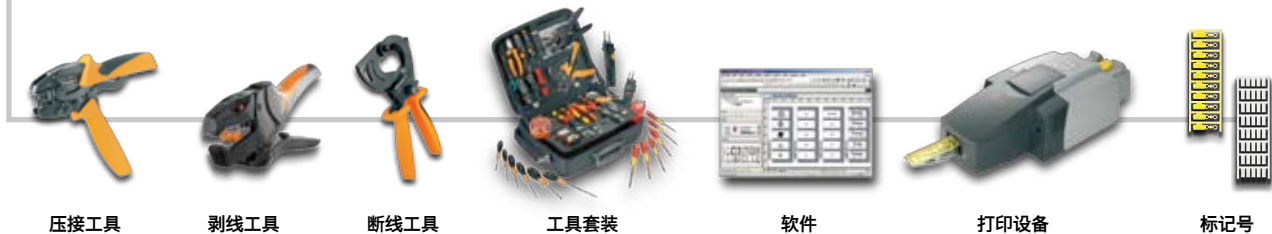

客户特定应用解决方案





机床



注塑机械



电梯



纺织机械



港口机械

机械行业

典型应用案例

- 奥的斯上海高速电梯项目
- 三一重工塔机项目
- 中联重科
- 一汽大众佛山奥迪生产线和成都生产线项目
- 西门子南京物流输送线项目
- 艾柯电器项目
- 卡尔迈耶OEM项目



化工



污水处理



水泥



石油



冶金

过程控制行业

典型应用案例

- 武汉80万吨乙烯工程项目
- 仪征化纤10万吨年BDO项目
- 陕西延长化机能源项目
- 包钢159热处理L2级控制系统项目
- 宁夏麦科铝业30万吨电解铝项目
- 崇海水厂项目
- 闵行水厂深度处理工程
- 安康尧柏4000吨水泥项目
- 新疆八一钢厂南疆钢铁基地炼钢工程项目



火力发电



输配电



水力发电



风力发电



光伏发电



核电站

能源行业

典型应用案例


- 中核福清核电站
- 湘电风能项目
- 埃塞俄比亚水电站
- 黄角树水电项目
- 华北电网天津供电局HDC项目
- 大唐国际张家口发电厂辅助车间控制网络系统



机车



地铁



综合监控

交通行业

典型应用案例

- 大同机车厂新八轴HP550项目
- 连云港市一号线BRT项目自动售检票系统
- 长春客车CRH8动车项目
- 唐山客车250A动车项目(ST4000)
- 上海地铁12号线BAS系统



装置制造

装置制造行业

典型应用案例

- 倍福伺服驱动器AX5000系列
- 伦茨伺服驱动器8400系列
- 科比变频器G6系列
- 贝加莱智能ISA卡
- 西门子"LOGO!"系列PLC

功能电子产品

继电器产品

TERM系列



D系列



RIDER系列



固态继电器



安全继电器



电源产品

Insta系列



PROmax系列



PROeco系列



后备电源



Pro-E系列



Pro-L系列



电涌保护器产品

供电系统



测量、控制系统



数据网络



同轴电缆



模拟信号隔离器产品

EPAK系列



ACT20P系列



ACT20M系列



Wave Ex安全栅



接口产品

板卡接口



标准接口



客户化定制



通讯电子产品

远程I/O产品

IP20 u-remote



IP67 Active



接头，线缆



工业以太网产品

管理型交换机



非管理型交换机



连接产品



目录

章节


A

B

接口板标准产品	直通接线模组系列
	Din接口 A.3-4
	D-Sub Male接口 A.5
	D-Sub Female接口 A.6
	继电器模组系列
	输入板 A.7-8
	输出板 A.9-10
	西门子S7-300&ET200M解决方案
	对照选型表 B.1
	命名规则 B.2
	数字量输入 B.3-10
	数字量输出 B.11-17
	模拟量输入 B.18-21
	模拟量输出 B.22-23
	功能模块 B.24-27
	MTA电缆 B.28

Din接口

- 用于连接控制器与现场I/O
- 压线框端子连接
- 10, 20, 40, 50通道多种选择
- TS35导轨安装

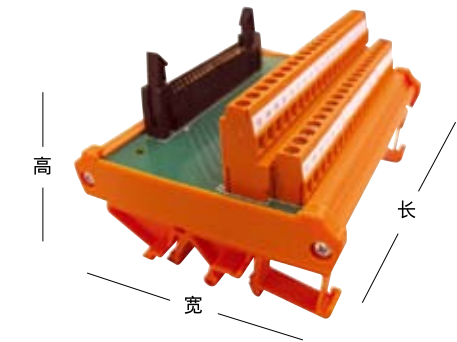

技术参数


额定电压	24VDC
最大工作电压	70V
额定电流	1A
连接类型	
* 控制器侧	Din
* 现场侧	螺钉
端子压接面积(额定/最小/最大)	1.5/0.20/2.5 (mm ²)
工作温度	-20 °C ~ +55 °C
储存温度	-40 °C ~ +70 °C
过压等级	II
污染等级	2
标准	EN50178

尺寸


型号	长 x 宽 x 高
RSMA-10D0CD-XXXSXXWS	38 x 86 x 65mm
RSMA-20D0CD-XXXSXXWS	60 x 86 x 65mm
RSMA-40D0CD-XXXSXXWS	112 x 86 x 65mm
RSMA-50D0CD-XXXSXXWS	136 x 86 x 65mm

原理图


RSMA-10D0CD-XXXSXXWS




RSMA-20D0CD-XXXSXXWS



RSMA-40D0CD-XXXSXXWS

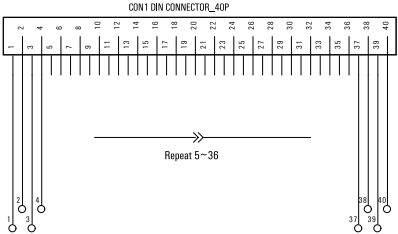

RSMA-50D0CD-XXXSXXWS

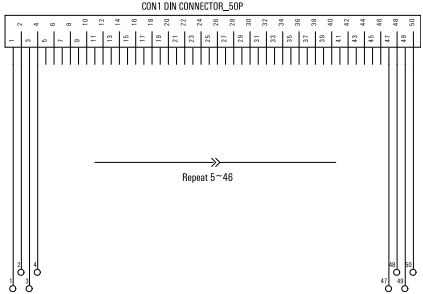


订货数据

型号	描述	订货号
RSMA-10D0CD-XXXSXXWS	10通道(螺钉式连接)	1068430000
RSMA-20D0CD-XXXSXXWS	20通道(螺钉式连接)	1068590000
RSMA-40D0CD-XXXSXXWS	40通道(螺钉式连接)	1068640000
RSMA-50D0CD-XXXSXXWS	50通道(螺钉式连接)	1068670000

Din接口

- 用于连接控制器与现场I/O
- 直插式端子连接，体积更小
- 10, 20, 40, 50通道多种选择
- TS35导轨安装

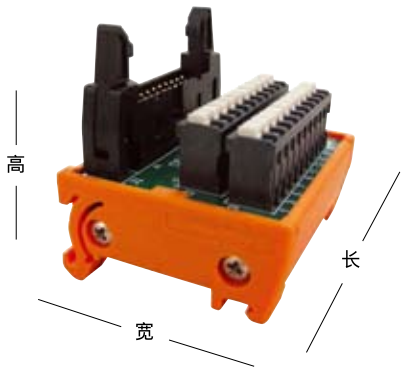

技术参数

额定电压	24VDC
最大工作电压	70V
额定电流	1A
连接类型	
* 控制器侧	Din
* 现场侧	直插式端子
压接面积	0.20...1.50 (mm ²)
工作温度	-20 °C ~ +55 °C
存储温度	-40 °C ~ +70 °C
过压等级	II
污染等级	2
标准	EN50178

订货数据


型号	描述	订货号
RSMA-10D0CD-XXXPXXWS	10通道(直插式连接)	1068420000
RSMA-20D0CD-XXXPXXWS	20通道(直插式连接)	1068580000
RSMA-40D0CD-XXXPXXWS	40通道(直插式连接)	1068630000
RSMA-50D0CD-XXXPXXWS	50通道(直插式连接)	1068660000

尺寸


型号	长 x 宽 x 高
RSMA-10D0CD-XXXPXXWS	45 x 45 x 50mm
RSMA-20D0CD-XXXPXXWS	50 x 45 x 50mm
RSMA-40D0CD-XXXPXXWS	85 x 45 x 50mm
RSMA-50D0CD-XXXPXXWS	105 x 45 x 50mm

原理图


RSMA-10D0CD-XXXPXXWS




RSMA-20D0CD-XXXPXXWS



RSMA-40D0CD-XXXPXXWS

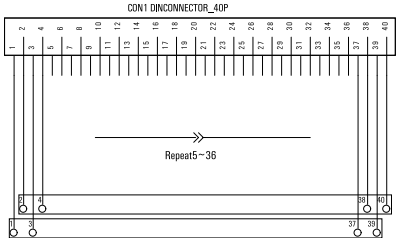


RSMA-50D0CD-XXXPXXWS

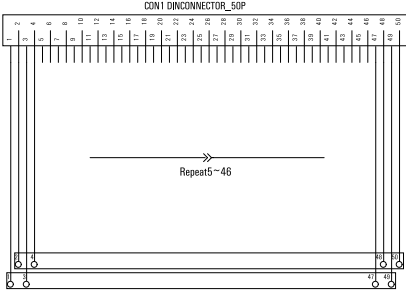

D-Sub Male接口

- 用于连接控制器与现场I/O
- 压线筐端子连接
- 9, 15, 25, 37, 50通道多种选择
- TS35导轨安装

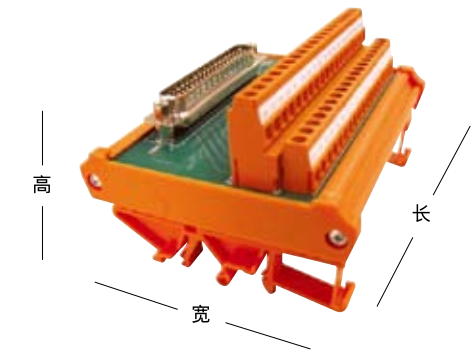

技术参数


额定电压	24VDC
最大工作电压	70V
额定电流	1A
连接类型	
* 控制器侧	D-Sub Male
* 现场侧	螺钉
端子压接面积(额定/最小/最大)	1.5/0.20/2.5 (mm ²)
工作温度	-20 °C ~ +55 °C
存储温度	-40 °C ~ +70 °C
过压等级	II
污染等级	2
标准	EN50178

尺寸


型号	长 x 宽 x 高
RSMA-X9D0AD-XXXSXXWS	43 x 86 x 65mm
RSMA-15D0AD-XXXSXXWS	52 x 86 x 65mm
RSMA-25D0AD-XXXSXXWS	77 x 86 x 65mm
RSMA-37D0AD-XXXSXXWS	98 x 86 x 76.5mm
RSMA-50D0AD-XXXSXXWS	107 x 86 x 65mm

原理图


RSMA-X9D0AD-XXXSXXWS




RSMA-15D0AD-XXXSXXWS




RSMA-25D0AD-XXXSXXWS



RSMA-37D0AD-XXXSXXWS



RSMA-50D0AD-XXXSXXWS




订货数据

型号	描述	订货号
RSMA-X9D0AD-XXXSXXWS	9通道(螺钉式连接)	1068730000
RSMA-15D0AD-XXXSXXWS	15通道(螺钉式连接)	1068440000
RSMA-25D0AD-XXXSXXWS	25通道(螺钉式连接)	1068610000
RSMA-37D0AD-XXXSXXWS	37通道(螺钉式连接)	1068620000
RSMA-50D0AD-XXXSXXWS	50通道(螺钉式连接)	1068650000

D-Sub Female接口

- 用于连接控制器与现场I/O
- 压线筐端子连接
- 9, 15, 25, 37, 50通道多种选择
- TS35导轨安装

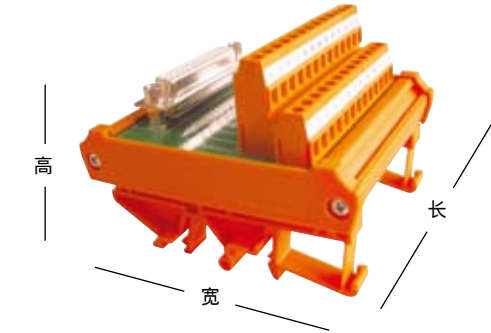

技术参数

额定电压	24VDC
最大工作电压	70V
额定电流	1A
连接类型	
* 控制器侧	D-Sub Female
* 现场侧	螺钉
端子压接面积(额定/最小/最大)	1.5/0.20/2.5 (mm ²)
工作温度	-20 °C ~ +55 °C
存储温度	-40 °C ~ +70 °C
过压等级	II
污染等级	2
标准	EN50178


订货数据

型号	描述	订货号
RSMA-09D0BD-XXXSXXWS	9通道(螺钉式连接)	1115960000
RSMA-15D0BD-XXXSXXWS	15通道(螺钉式连接)	1115970000
RSMA-25D0BD-XXXSXXWS	25通道(螺钉式连接)	1115980000
RSMA-37D0BD-XXXSXXWS	37通道(螺钉式连接)	1115990000
RSMA-50D0BD-XXXSXXWS	50通道(螺钉式连接)	1116000000

尺寸

型号	长 x 宽 x 高
RSMA-09D0BD-XXXSXXWS	43 x 86 x 65mm
RSMA-15D0BD-XXXSXXWS	52 x 86 x 65mm
RSMA-25D0BD-XXXSXXWS	77 x 86 x 65mm
RSMA-37D0BD-XXXSXXWS	98 x 86 x 76.5mm
RSMA-50D0BD-XXXSXXWS	107 x 86 x 65mm

原理图

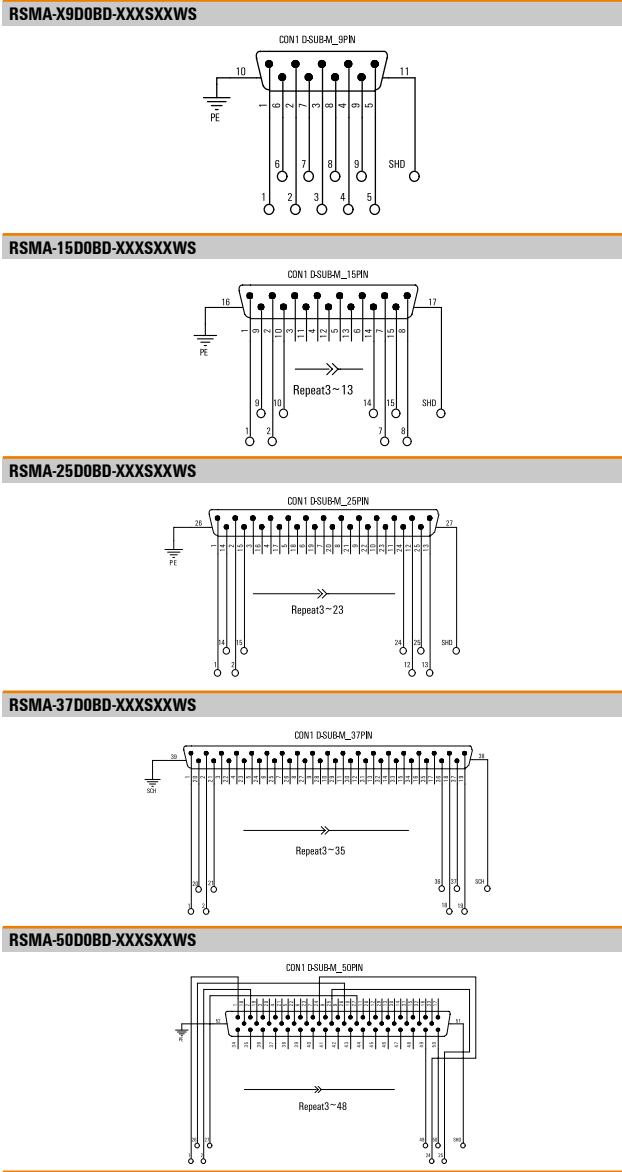


输入板(8通道)

- 用于现场输入信号与控制器的连接
- 对输入信号进行电气隔离
- 8通道和16通道可选择
- 干/湿节点选择
- 1对转换触点
- TS35导轨安装



原理图

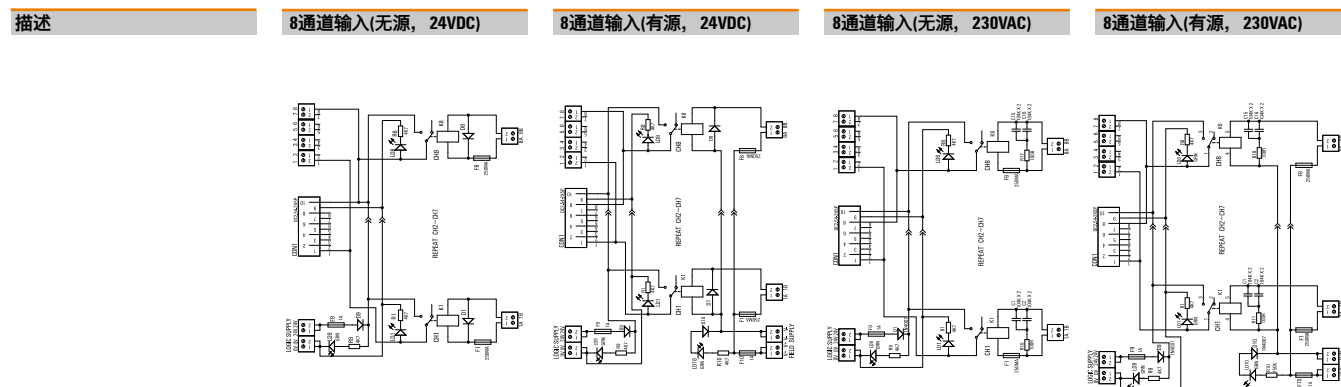

技术参数

通道数	8	8	8	8
逻辑测电源电压	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC
逻辑测电源最大电流	1A	1A	1A	1A
现场测电源电压	24VDC+/-10%	24VDC+/-10%	230VAC+/-10%	230VAC+/-10%
现场测通道最大电流	0.25A	0.25A	0.25A	0.25A
现场侧电源最大电流	无	1A	无	1A
连接类型				
* 控制器侧	Din	Din	Din	Din
* 现场侧	螺钉	螺钉	螺钉	螺钉
端子压接面积(额定/最小/最大)	1.5/0.20/2.5 (mm ²)	1.5/0.20/2.5 (mm ²)	1.5/0.20/2.5 (mm ²)	1.5/0.20/2.5 (mm ²)
干/湿节点	干	湿	干	湿
耐压测试	2000V	2000V	2000V	2000V
工作温度	-20°C~+55°C	-20°C~+55°C	-20°C~+55°C	-20°C~+55°C
储存温度	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C
尺寸(长 x 宽 x 高)	162 x 108 x 67mm	162 x 108 x 67mm	160 x 108 x 67mm	162 x 108 x 67mm
过压等级	II	II	II	II
污染等级	2	2	2	2
标准	EN50178	EN50178	EN50178	EN50178

附件


逻辑测电源熔丝	1A	1A	1A	1A
现场测通道熔丝	0.25A	0.25A	0.25A	0.25A
现场测电源熔丝	无	1A	无	1A

订货数据


型号	RSMA-X8ROCD-FLDSMBWS	RSMA-X8ROCD-FLWSMBWS	RSMA-X8ROCD-FLDSMIWS	RSMA-X8ROCD-FLWSMIWS
订货号	2432680000	1068710000	2432690000	1068720000

输入板(16通道)

- 用于现场输入信号与控制器的连接
- 对输入信号进行电气隔离
- 8通道和16通道可选择
- 干/湿节点选择
- 1对转换触点
- TS35导轨安装

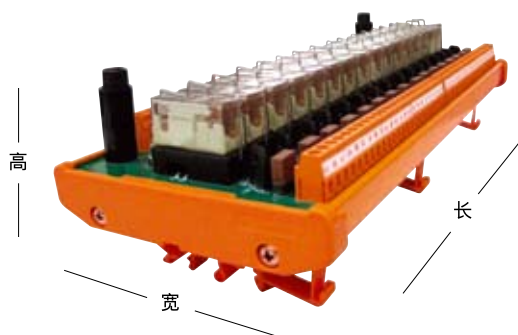

原理图

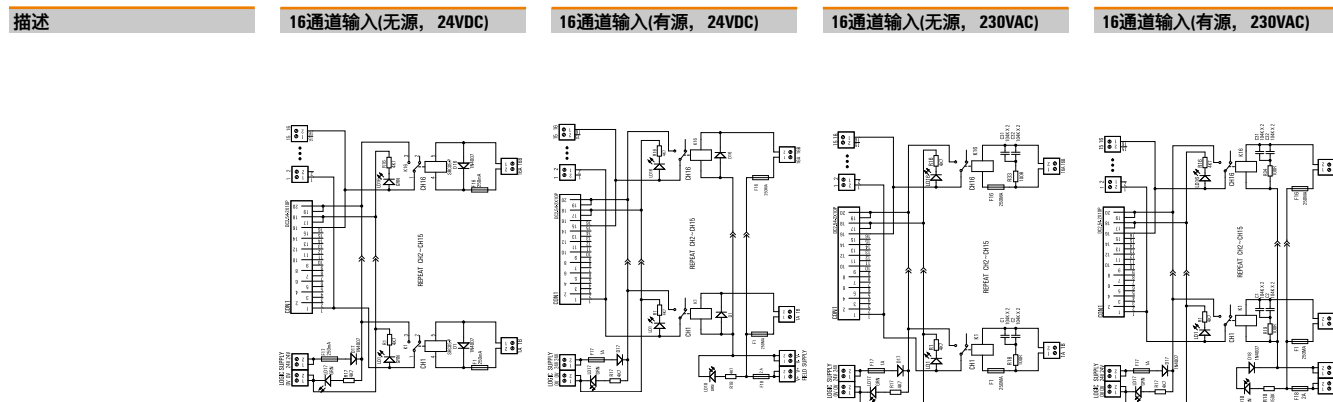

技术参数

通道数量	16	16	16	16
逻辑测电源电压	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC
逻辑测电源最大电流	1A	1A	1A	1A
现场测电源电压	24VDC+/-10%	24VDC+/-10%	230VAC+/-10%	230VAC+/-10%
现场测通道最大电流	0.25A	0.25A	0.25A	0.25A
现场侧电源最大电流	无	2A	无	2A
连接类型				
* 控制器侧	Din	Din	Din	Din
* 现场侧	螺钉	螺钉	螺钉	螺钉
端子压接面积(额定/最小/最大)	1.5/0.20/2.5 (mm ²)	1.5/0.20/2.5 (mm ²)	1.5/0.20/2.5 (mm ²)	1.5/0.20/2.5 (mm ²)
干/湿节点	干	湿	干	湿
耐压测试	2000V	2000V	2000V	2000V
工作温度	-20 °C~+55 °C	-20 °C~+55 °C	-20 °C~+55 °C	-20 °C~+55 °C
储存温度	-40 °C~+70 °C	-40 °C~+70 °C	-40 °C~+70 °C	-40 °C~+70 °C
尺寸(长 x 宽 x 高)	308 x 108 x 67mm	308 x 108 x 67mm	308 x 108 x 67mm	308 x 108 x 67mm
过压等级	II	II	II	II
污染等级	2	2	2	2
标准	EN50178	EN50178	EN50178	EN50178

附件


逻辑测电源熔丝	1A	1A	1A	1A
现场测通道熔丝	0.25A	0.25A	0.25A	0.25A
现场测电源熔丝	无	2A	无	2A

订货数据

型号	RSMA-16ROCD-FLDSMBWS	RSMA-16ROCD-FLWSMBWS	RSMA-16ROCD-FLDSMIWS	RSMA-16ROCD-FLWSMIWS
订货号	1068450000	1068470000	1068460000	1068480000

输出板(8通道)


- 用于控制器输出信号与现场执行器的连接
- 对输出信号进行电气放大
- 8通道和16通道可选择
- 干/湿节点选择
- 1对/2对转换触点
- TS35导轨安装

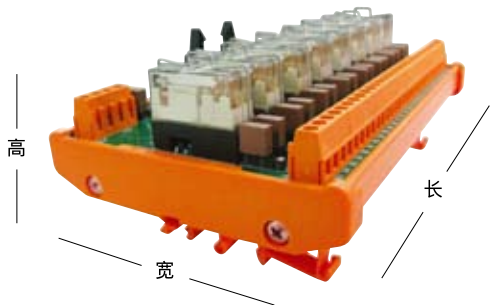


原理图

描述


8通道输出(无源, 1转换)



8通道输出(有源, 1转换)

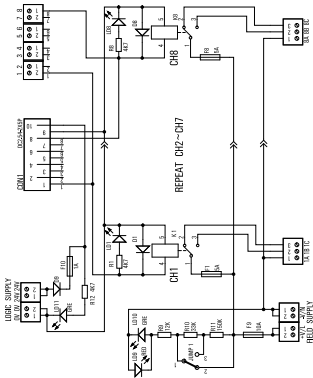

8通道输出(无源, 2转换)



技术参数

通道数量	8	8	8
逻辑测电源电压	24VDC+/-10%	24VDC+/-10%	24VDC+/-10%
逻辑测电源最大电流	1A	1A	1A
现场测电源电压	230VAC	24/48VDC 110/230VAC	230VAC
现场测通道最大电流	5A	5A	5A
现场侧电源最大电流	无	10A	无
连接类型			
* 控制器侧	Din	Din	Din
* 现场侧	螺钉	螺钉	螺钉
端子压接面积(额定/最小/最大)	1.5/0.20/2.5 (mm ²)	1.5/0.20/2.5 (mm ²)	1.5/0.20/2.5 (mm ²)
干/湿触点	干	湿	干
触点数量	1转换	1转换	2转换(保险丝切换NO/NC)
耐压测试	2000V	2000V	2000V
工作温度	-20°C~+55°C	-20°C~+55°C	-20°C~+55°C
储存温度	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C
尺寸(长 x 宽 x 高)	135 x 108 x 69mm	154 x 108 x 72mm	172 x 108 x 69mm
过压等级	II	II	II
污染等级	2	2	2
标准	EN50178	EN50178	EN50178

附件


逻辑测电源熔丝	1A	1A	1A
现场测通道熔丝	5A	5A	5A
现场测电源熔丝	无	10A	无

订货数据

型号	RSMB-X8R0CD-FLDSMBWS	RSMB-X8R0CD-FLWSMBWS	RSMB-X8R0CD-FLDSM2IWS
订货号	1068780000	1068790000	1068770000

输出板(16通道)


- 用于控制器输出信号与现场执行器的连接
- 对输出信号进行电气放大
- 8通道和16通道可选择
- 干/湿节点选择
- 1对/2对转换触点
- TS35导轨安装

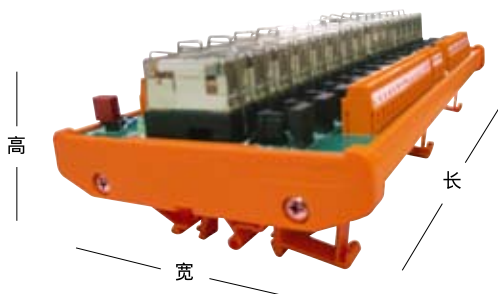


原理图

描述


16通道输出(无源, 1转换)

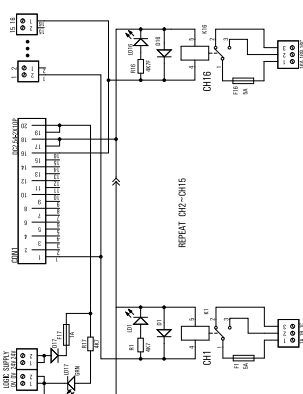

16通道输出(有源, 1转换)

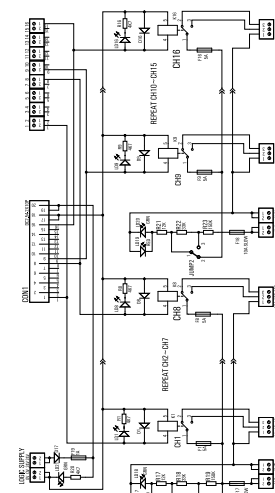

16通道输出(无源, 2转换)

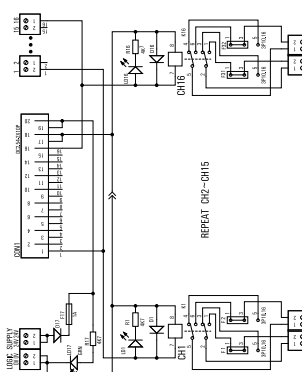

技术参数

通道数量	16	16	16
逻辑测电源电压	24VDC+/-10%	24VDC+/-10%	24VDC+/-10%
逻辑测电源最大电流	1A	1A	1A
现场测电源电压	230VAC	24/48VDC 110/230VAC	230VAC
现场测通道最大电流	5A	5A	5A
现场侧电源最大电流	无	10A	无
连接类型			
*控制器侧	Din	Din	Din
*现场侧	螺钉	螺钉	螺钉
端子压接面积(额定/最小/最大)	1.5/0.20/2.5 (mm ²)	1.5/0.20/2.5 (mm ²)	1.5/0.20/2.5 (mm ²)
干/湿节点	干	1转换	干
触点数量	1转换	湿	2转换(保险丝切换NO/NC)
耐压测试	2000V	2000V	2000V
工作温度	-20°C~+55°C	-20°C~+55°C	-20°C~+55°C
储存温度	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C
尺寸(长 x 宽 x 高)	270 x 108 x 69mm	308 x 108 x 72mm	335 x 108 x 69mm
过压等级	II	II	II
污染等级	2	2	2
标准	EN50178	EN50178	EN50178

附件

逻辑测电源熔丝	1A	1A	1A
现场测通道熔丝	5A	5A	5A
现场测电源熔丝	无	10A	无

订货数据

型号	RSMB-16ROCD-FLDSMBWS	RSMB-16ROCD-FLWSMBWS	RSMB-16ROCD-FLDSM2IWS
订货号	1068750000	1068760000	1068740000

	S7-300&ET200M	接口板				电缆	
		型号描述		订货号	主要元素	型号描述	
		直通	继电器			不带前连接器	带前连接器
数字量输入	6ES7321-1BH02-0AA0	MTAA-16X02-0X10		1168980000	16DI directly non red	IB-C25G25D240xxx-SM03	C25D-0AAX2-nnn0
	6ES7321-1BH02-0AA0	MTAA-16X10-0X10	MTAA-16R10-0A10	1046510000	16DI 24Vdc,RCL relay red	IB-C25G25D240xxx-SM03	C25D-0AAX2-nnn0
	6ES7321-7BH01-0AB0			1046640000	16DI directly red	IB-C25G25D240xxx-SM03	C25D-0AAX2-nnn0
	6ES7326-1BK01-0AB0		MTAA-24R1F-0X10	1059020000	24DI 24Vdc,RCL relay red	IB-C25G25D220xxx-SM03	C25D-0ACX2-nnn0
	6ES7321-1BL00-0AA0	MTAA-32X10-0X10		1059270000	32DI directly with fuse&LED red	IB-C50G50D480xxx-SM05	C50D-0BAX4-nnn0
			MTAA-32R11-0A10	1172840000	32DI 24Vdc, Micro relay red	IB-C50G50D480xxx-SM05	C50D-0BAX4-nnn0
			MTAA-32R10-0A10	1046520000	32DI 24Vdc,RCL relay red	IB-C50G50D480xxx-SM05	C50D-0BAX4-nnn0
			MTAA-32R10-0D10	1092450000	32DI 230Vac, RCL relay red	IB-C50G50D480xxx-SM05	C50D-0BAX4-nnn0
数字量输出	6ES7322-1BF01-0AA0		MTAB-08R10-0A10	1046620000	8DO 24Vdc,RCL relay red	IB-C25G25D240xxx-SM03	C25D-0AAX2-nnn0
	6ES7322-1BH01-0AA0	MTAB-16X02-0X10		1168990000	16DO directly non red	IB-C25G25D240xxx-SM03	C25D-0AAX2-nnn0
	6ES7322-8BH01-0AB0		MTAB-16R00-0A10	1046530000	16DO 24Vdc,RCL relay non red	IB-C25G25D240xxx-SM03	C25D-0AAX2-nnn0
			MTAB-16R10-0A10	1046540000	16DO 24Vdc,RCL relay red	IB-C50G50D480xxx-SM05	C50D-0BAX4-nnn0
	6ES7322-1BL00-0AA0		MTAB-32R11-0A10	1172830000	32DO 24Vdc, Micro relay red	IB-C50G50D480xxx-SM05	C50D-0BAX4-nnn0
		MTAB-32X10-0X10		1364780000	32DO directly with fuse red	IB-C50G50D480xxx-SM05	C50D-0BAX4-nnn0
模拟量输入	6ES7331-7NF00-0AB0	MTAC-16X02-0X10		1169000000	16AI directly non red	IB-C25G25D160xxx-SM18	C25D-0AAA/B4-nnn0/1
		MTAC-08X10-0X10		1046560000	8AI I/V conversion red	IB-C25G25D160xxx-SM18	C25D-0AAA4-nnn0
		MTAC-08H00-0X10		1046570000	8AI HART non red	IB-C25G25D160xxx-SM18	C25D-0AAB4-nnn1
	6ES7331-7KF02-0AB0	MTAC-16X02-0X10		1169000000	16AI directly non red	IB-C25G25D240xxx-SM03	C25D-0AAX2-nnn0
		MTAC-08X10-0X10		1046560000	8AI I/V conversion red	IB-C25G25D240xxx-SM03	C25D-0AAX2-nnn0
	6ES7331-7TF01-0AB0	MTAC-16X02-0X10		1169000000	16AI directly non red	IB-C25G25D240xxx-SM03	C25D-0AAX2-nnn0
		MTAC-08H00-0X10		1046570000	8AI HART non red	IB-C25G25D240xxx-SM03	C25D-0AAX2-nnn0
		MTAC-08H10-0X10		1058980000	8AI HART red	IB-C25G25D240xxx-SM03	C25D-0AAX2-nnn0
模拟量输出	6ES7332-5HF00-0AB0	MTAD-16X02-0X10		1169010000	16AO directly non red	IB-C25G25D200xxx-SM19	C25D-0ABX4-nnn0
	6ES7332-8TF01-0AB0	MTAD-08H10-0X10		1046580000	8AO HART red	IB-C25G25D200xxx-SM19	C25D-0ABX4-nnn0
		MTAD-16X02-0X10		1169010000	16AO directly non red	IB-C25G25D240xxx-SM03	C25D-0AAX2-nnn0
功能模块	6ES7331-7PF01-0AB0	MTAF-08X00-0X10		1046590000	8RTD non red	IB-C40G50D400xxx-SM22	C40D-0BA/BX4-nnn0
		MTAF-08X00-0X10		1046600000	8TC non red	IB-C25G25D240xxx-SM25	C25D-0ACX4-nnn0
	Power Distribution Board	PDIS-10XX0-0X10		1059010000	10CH micro fuse	/	/
		PDIS-10XX1-0X10		1058990000	10CH glass fuse	/	/

关于不带前连接器的电缆注释：

“型号描述”的后缀：xxx是指电缆的长度。

标准规格的长度是：1.50m (015) -2.00m (020) -3.00m (030)

举例：

IB-C25G25D240020-SM02:25 芯电缆，25pin D-Sub (female)，2米长，

订货号会在长度确定后建立(非标准长度)。

关于带有前连接器的电缆注释：

“型号描述”的后缀：nnn是指电缆的长度。

标准规格的长度是：1.50m (015) -2.00m (020) -3.00m (030)

前连接器由客户提供。

举例：

C25D-0AAX2-0200:25芯电缆，25pin D-SUB(female)，连接类型A，20 pin前连接器，2米长。


订货号会在长度确定后建立(非标准长度)。

	Fixed			Card Type		No of Chann		Type	Redundancy	Variant		I.S.	Option	Vendor	Revision
	M	T	A	x	-	n	n	x	n	n	-	n	x	n	n
Digital Input	—	—	—	A											
Digital Output	—	—	—	B											
Analog Input	—	—	—	C											
Analog Output	—	—	—	D											
RTD	—	—	—	E											
TC	—	—	—	F											
Pulse	—	—	—	G											
6 channels	—	—	—	—	—	0	6								
8 channels	—	—	—	—	—	0	8								
16 channels	—	—	—	—	—	1	6								
32 channels	—	—	—	—	—	3	2								
Relay interface	—	—	—	—	—	—	—	R							
HART	—	—	—	—	—	—	—	H							
Other	—	—	—	—	—	—	—	X							
Non redundant	—	—	—	—	—	—	—	—	0						
Redundant capable	—	—	—	—	—	—	—	—	1						
Variant	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0					
Failsafe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	F					
Non I.S.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0				
I.S.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1				
None	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X			
24 VDC relays	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A			
48 VDC relays	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B			
110 VAC relays	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	C			
220 VAC relays	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	D			
Weidmuller	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
Revision	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N

MTA 16DI RELAY

用途：
继电器接口板，连接西门子数字量输入模块6ES7321-1BH02-0AA0

- 特性：
- 现场侧，逻辑侧，通道保护及指示
 - 现场侧电压可选及干/湿节点切换
 - 支持冗余模块

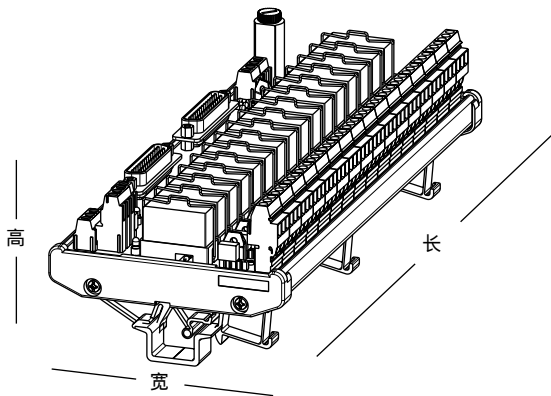

B

订货数据

型号描述
MTAA-16R10-0A10
继电器选择
Default 24VDC: RCL114024
Replacement 48VDC: RCL114048
Replacement 115VAC: RCL114615
Replacement 230VAC: RCL114730

数量	订货号
1	1046510000
数量	订货号
1	8693180000
1	8693480000
1	8693390000
1	8693230000

附件

型号描述
Default Fast Micro Fuse 250mA (Channel)
Default Fast Micro Fuse 1A (Logic)
Default Fast Glass Fuse 2A (Field)

数量	订货号
1	1067650000
1	1066280000
1	1066320000

技术数据


技术参数
逻辑侧电压
逻辑侧电流
现场侧电压
现场侧电流
通道最大承载电流
消耗功率
10 In Rated Current for 1A Fuse
10 In Rated Current for 250mA Fuse
10 In Rated Current for 2A Fuse
针脚定义
导线压接面积
耐压测试
尺寸
长 x 宽 x 高 (mm)
标准
EN50178 (CE认证中)
工作环境
工作温度
存储温度

24Vdc +/- 10%
1A MICRO FUSE
24/48Vdc, 110/230Vac
2A GLASS FUSE
250mA
15W
20ms (Max)
20ms (Max)
20~300ms
见针脚定义表
0.13...2.50mm ²
2KV eff.
254 x 108.2 x 71.5
-20 °C...+55 °C
-40 °C...+70 °C

针脚定义

通道	D-SUB	现场接线端子
CH0	2	0A 0B 0C
CH1	15	1A 1B 1C
CH2	3	2A 2B 2C
CH3	16	3A 3B 3C
CH4	4	4A 4B 4C
CH5	17	5A 5B 5C
CH6	5	6A 6B 6C
CH7	18	7A 7B 7C
CH8	21	8A 8B 8C
CH9	9	9A 9B 9C
CH10	22	10A 10B 10C
CH11	10	11A 11B 11C
CH12	23	12A 12B 12C
CH13	11	13A 13B 13C
CH14	24	14A 14B 14C
CH15	12	15A 15B 15C
0V	13, 25	


原理图

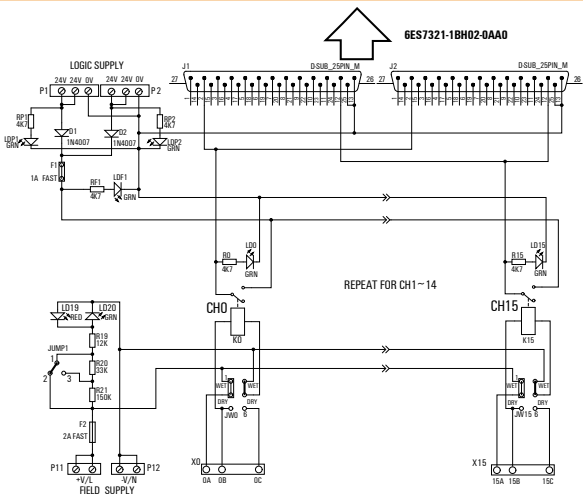

MTA 16DI RD

用途:
连接西门子数字量输入模块
6ES7321-1BH02-0AA0/6ES7321-7BH01-0AB0.

- 特性:
- 直通连接
 - 紧凑型设计
 - 支持S0E

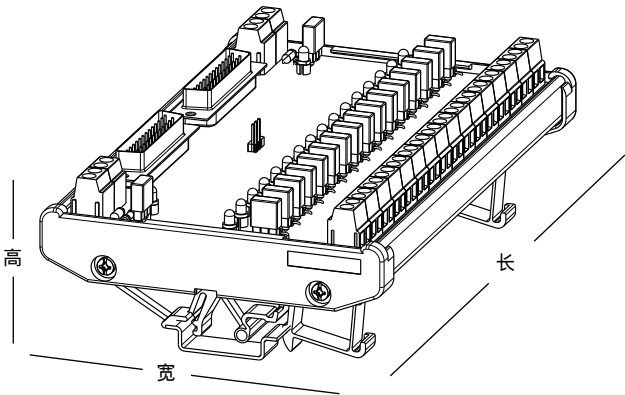

订货数据

型号描述
MTAA-16X10-0X10
继电器选择
Default Fast Micro Fuse 1A
Default Fast Micro Fuse 250mA

数量	订货号
1	1046640000
数量	订货号
2	1066280000
16	1066340000

针脚定义


通道	D-SUB	现场接线端子
CH0	2	0A 0B
CH1	15	1A 1B
CH2	3	2A 2B
CH3	16	3A 3B
CH4	4	4A 4B
CH5	17	5A 5B
CH6	5	6A 6B
CH7	18	7A 7B
CH8	21	8A 8B
CH9	9	9A 9B
CH10	22	10A 10B
CH11	10	11A 11B
CH12	23	12A 12B
CH13	11	13A 13B
CH14	24	14A 14B
CH15	12	15A 15B
0V	13, 25	

技术数据

技术参数
额定电压
额定电流
消耗功率
10 In Rated Current for 1A Fuse
10 In Rated Current for 250mA Fuse
针脚定义
导线压接面积
尺寸
长 x 宽 x 高 (mm)
标准
EN50178
工作环境
工作温度
存储温度

24Vdc
1A
1W
20ms (Max)
20ms (Max)
见针脚定义表
0.13...2.50mm ²
170 x 108.2 x 52.7
-20 °C...+55 °C
-40 °C...+70 °C

原理图

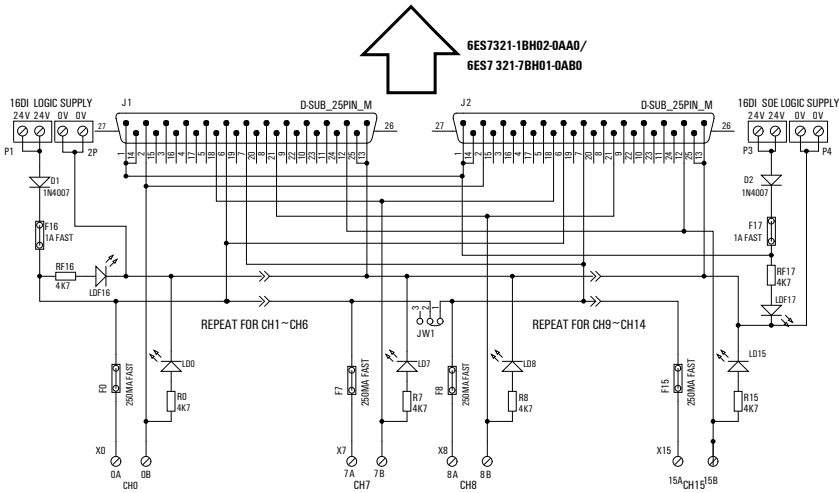


MTA 24DI RELAY

用途:

继电器接口板, 连接西门子
数字量输入模块6ES7326-1BK01-0AB0. 6ES7326-1BK02-0AB0.

特性:

- 现场侧, 逻辑侧, 通道保护及指示
- 现场侧电压可选及干/湿节点切换
- 支持冗余模块

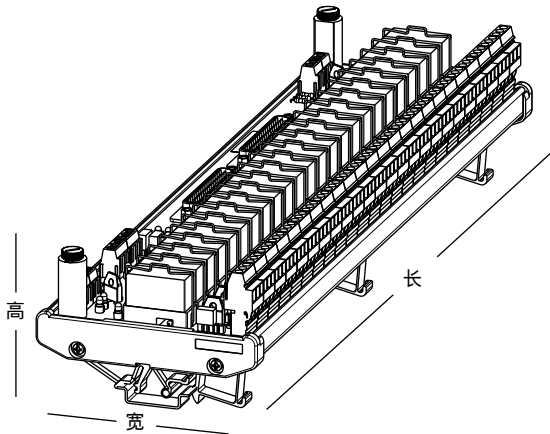

订货数据

型号描述
MTAA-24R1F-0X10
继电器选择
Default 24VDC:RCL114024
Replacement 48VDC:RCL114048
Replacement 115VAC:RCL114615
Replacement 230VAC:RCL114730

数量	订货号
1	1059020000
数量	订货号
1	8693180000
1	8693480000
1	8693390000
1	8693230000

附件

型号描述
Default Fast Micro Fuse 250mA(Channel)
Default Fast Micro Fuse 1A(Logic)
Default Fast Glass Fuse 2A(Field)

数量	订货号
1	1067650000
1	1066280000
1	1066320000

技术数据


技术参数
逻辑侧电压
逻辑侧电流
现场侧电压
现场侧电流
通道最大承载电流
消耗功率
10 In Rated Current for 1A Fuse
10 In Rated Current for 250mA Fuse
10 In Rated Current for 2A Fuse
针脚定义
导线压接面积
耐压测试
尺寸
长 x 宽 x 高 (mm)
标准
EN50178
工作环境
工作温度
存储温度

24Vdc +/- 10%
1A MICRO FUSE
24/48Vdc, 110/230Vac
2A GLASS FUSE
250mA
15W
20ms (Max)
20ms (Max)
20~300ms
见针脚定义表
0.13...2.50mm ²
2KV eff.
376 x 108.2 x 71.5
-20 °C...+55 °C
-40 °C...+70 °C

针脚定义

通道	D-SUB	现场接线端子
CH0	3	0A 0B 0C
CH1	4	1A 1B 1C
CH2	5	2A 2B 2C
CH3	6	3A 3B 3C
CH4	7	4A 4B 4C
CH5	8	5A 5B 5C
CH6	10	6A 6B 6C
CH7	11	7A 7B 7C
CH8	12	8A 8B 8C
CH9	13	9A 9B 9C
CH10	14	10A 10B 10C
CH11	15	11A 11B 11C
CH12	21	12A 12B 12C
CH13	22	13A 13B 13C
CH14	23	14A 14B 14C
CH15	24	15A 15B 15C
CH16	25	16A 16B 16C
CH17	26	17A 17B 17C
CH18	28	18A 18B 18C
CH19	29	19A 19B 19C
CH20	30	20A 20B 20C
CH21	31	21A 21B 21C
CH22	32	22A 22B 22C
CH23	33	23A 23B 23C
1L+(24V)	38, 39	
1M-(0V)	34, 35	
2L+(24V)	40, 41	
2M-(0V)	36, 37	


原理图

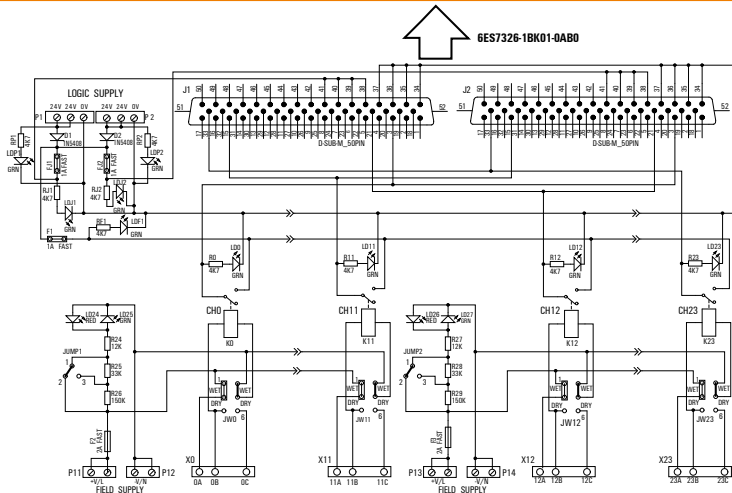

MTA 32DI

用途:
连接西门子数字量输入模块6ES7321-1BL00-0AA0

- 特性:
- 现场侧通道保护及指示
 - 支持冗余模块

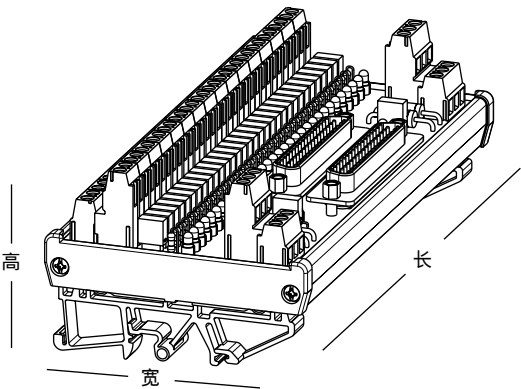

订货数据

型号描述
MTAA-32X10-0X10

数量	订货号
1	1059270000

附件

型号描述
Default Fast Micro Fuse 250mA
Default Fast Micro Fuse 1A

数量	订货号
1	1067650000
1	1066280000

针脚定义


通道	D-SUB	现场接线端子
CH0	1	0A 0B
CH1	2	1A 1B
CH2	3	2A 2B
CH3	4	3A 3B
CH4	5	4A 4B
CH5	6	5A 5B
CH6	7	6A 6B
CH7	8	7A 7B
CH8	9	8A 8B
CH9	10	9A 9B
CH10	11	10A 10B
CH11	12	11A 11B
CH12	13	12A 12B
CH13	14	13A 13B
CH14	15	14A 14B
CH15	16	15A 15B
CH16	17	16A 16B
CH17	18	17A 17B
CH18	19	18A 18B
CH19	20	19A 19B
CH20	21	20A 20B
CH21	22	21A 21B
CH22	23	22A 22B
CH23	24	23A 23B
CH24	25	24A 24B
CH25	26	25A 25B
CH26	27	26A 26B
CH27	28	27A 27B
CH28	29	28A 28B
CH29	30	29A 29B
CH30	31	30A 30B
CH31	32	31A 31B
0V	34, 35	49, 50

技术数据

技术参数
额定电压
额定电流
通道最大承载电流
消耗功率
10 In Rated Current for 1A Fuse
10 In Rated Current for 250mA Fuse
针脚定义
导线压接面积
尺寸
长 x 宽 x 高 (mm)
标准
EN50178
工作环境
工作温度
存储温度

24Vdc
1A
250mA
1W
20ms (Max)
20ms (Max)
见针脚定义表
0.13...2.5mm ²
174 x 108.2 x 64.1
-20 °C...+55 °C
-40 °C...+70 °C

原理图

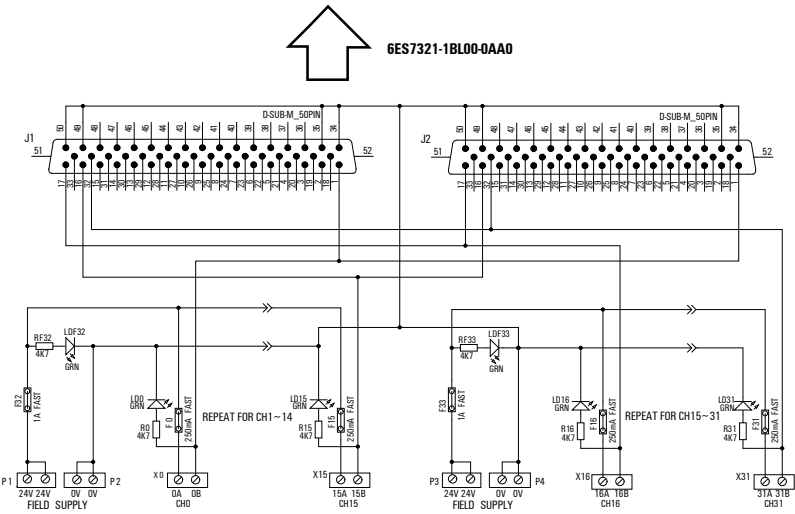


MTA 32DI SLIM RELAY

用途:

继电器接口板，连接西门子数字量输入模块6ES7321-1BL00-0AA0

特性:

- 现场侧，逻辑侧，通道保护及指示
- 现场侧电压可选及干/湿节点切换
- 支持冗余模块
- 紧凑型设计

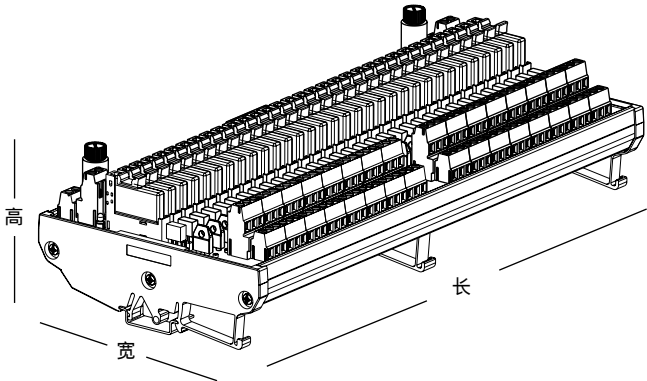

订货数据

型号描述
MTAA-32R11-0A10
继电器选择
Default 24Vdc:RSS 113024
Replacement 48Vdc: RSS 113048

数量	订货号
1	1172840000
数量	订货号
1	4060120000
1	4061620000

附件

型号描述
Default Fast Micro Fuse 250mA (Channel)
Default Fast Micro Fuse 1A (Logic)
Default Fast Glass Fuse 2A (Field)

数量	订货号
1	1067650000
1	1066280000
1	1066320000

技术数据


技术参数
逻辑侧电压
逻辑侧电流
现场侧电压
现场侧电流
通道最大承载电流
消耗功率
10 In Rated Current for 1A Fuse
10 In Rated Current for 250mA Fuse
10 In Rated Current for 2A Fuse
针脚定义
导线压接面积
耐压测试
尺寸
长 x 宽 x 高 (mm)
标准
EN50178
工作环境
工作温度
存储温度

24Vdc +/- 10%
1A
24/48Vdc
5A
250mA
18W
20ms (Max)
20ms (Max)
20~300ms
见针脚定义表
0.13...2.50mm ²
2KV eff.
295 x 130.8 x 72.7

针脚定义

通道	D-SUB	现场接线端子
CH0	1	0A 0B 0C
CH1	2	1A 1B 1C
CH2	3	2A 2B 2C
CH3	4	3A 3B 3C
CH4	5	4A 4B 4C
CH5	6	5A 5B 5C
CH6	7	6A 6B 6C
CH7	8	7A 7B 7C
CH8	9	8A 8B 8C
CH9	10	9A 9B 9C
CH10	11	10A 10B 10C
CH11	12	11A 11B 11C
CH12	13	12A 12B 12C
CH13	14	13A 13B 13C
CH14	15	14A 14B 14C
CH15	16	15A 15B 15C
CH16	17	16A 16B 16C
CH17	18	17A 17B 17C
CH18	19	18A 18B 18C
CH19	20	19A 19B 19C
CH20	21	20A 20B 20C
CH21	22	21A 21B 21C
CH22	23	22A 22B 22C
CH23	24	23A 23B 23C
CH24	25	24A 24B 24C
CH25	26	25A 25B 25C
CH26	27	26A 26B 26C
CH27	28	27A 27B 27C
CH28	29	28A 28B 28C
CH29	30	29A 29B 29C
CH30	31	30A 30B 30C
CH31	32	31A 31B 31C
OV	34, 35	
	49, 50	


原理图

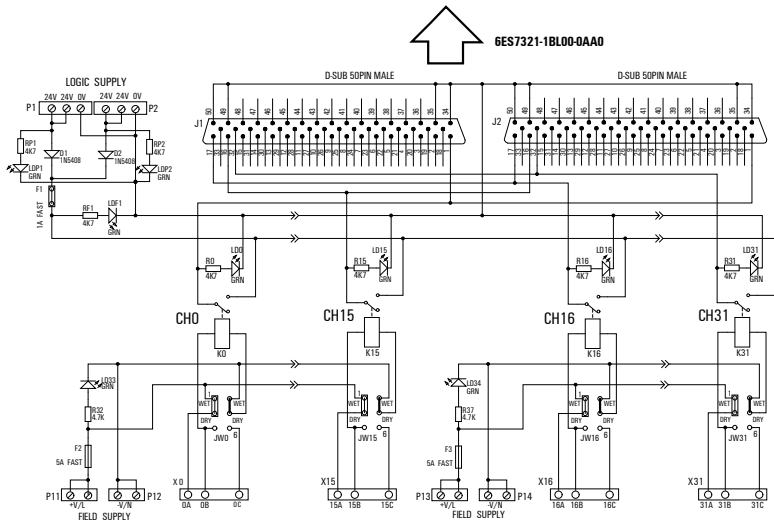

MTA 32DI RELAY

用途:
继电器接口板, 连接西门子数字量输入模块6ES7321-1BL00-0AA0

- 特性:
- 现场侧, 逻辑侧, 通道保护及指示
 - 现场侧电压可选及干/湿节点切换
 - 支持冗余模块

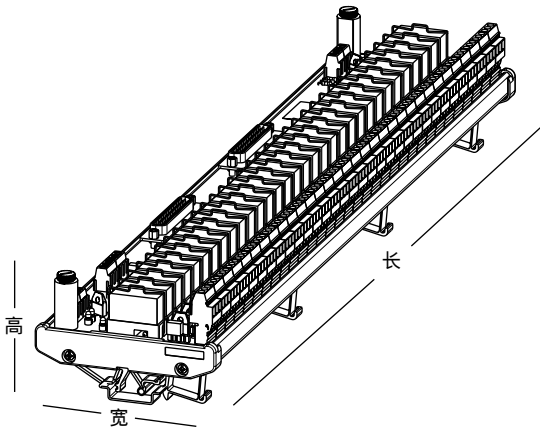

订货数据

型号描述
MTAA-32R10-0A10
继电器选择
Default 24VDC:RCL114024
Replacement 48VDC:RCL114048
Replacement 115VAC:RCL114615
Replacement 230VAC:RCL114730

附件

型号描述
Default Fast Micro Fuse 250mA (Channel)
Default Fast Micro Fuse 1A (Logic)
Default Fast Glass Fuse 2A (Field)

技术数据

技术参数
逻辑侧电压
逻辑侧电流
现场侧电压
现场侧电流
通道最大承载电流
消耗功率
10 In Rated Current for 1A Fuse
10 In Rated Current for 250mA Fuse
10 In Rated Current for 2A Fuse
针脚定义
导线压接面积
耐压测试
尺寸
长 x 宽 x 高 (mm)
标准
EN50178
工作环境
工作温度
存储温度

数量	订货号
1	1046520000
数量	订货号
1	8693180000
1	8693480000
1	8693390000
1	8693230000


数量	订货号
1	1067650000
1	1066280000
1	1066270000

24Vdc +/- 10%
1A
24/48Vdc, 110/230Vac
5A
250mA
18W
20ms (Max)
20ms (Max)
20~300ms
见针脚定义表
0.13...2.50mm ²
2KV eff.
501 x 108.2 x 79
-20 °C...+55 °C
-40 °C...+70 °C

针脚定义

通道	D-SUB	现场接线端子
CH0	1	0A 0B 0C
CH1	2	1A 1B 1C
CH2	3	2A 2B 2C
CH3	4	3A 3B 3C
CH4	5	4A 4B 4C
CH5	6	5A 5B 5C
CH6	7	6A 6B 6C
CH7	8	7A 7B 7C
CH8	9	8A 8B 8C
CH9	10	9A 9B 9C
CH10	11	10A 10B 10C
CH11	12	11A 11B 11C
CH12	13	12A 12B 12C
CH13	14	13A 13B 13C
CH14	15	14A 14B 14C
CH15	16	15A 15B 15C
CH16	17	16A 16B 16C
CH17	18	17A 17B 17C
CH18	19	18A 18B 18C
CH19	20	19A 19B 19C
CH20	21	20A 20B 20C
CH21	22	21A 21B 21C
CH22	23	22A 22B 22C
CH23	24	23A 23B 23C
CH24	25	24A 24B 24C
CH25	26	25A 25B 25C
CH26	27	26A 26B 26C
CH27	28	27A 27B 27C
CH28	29	28A 28B 28C
CH29	30	29A 29B 29C
CH30	31	30A 30B 30C
CH31	32	31A 31B 31C
0V	34, 35	49, 50

原理图

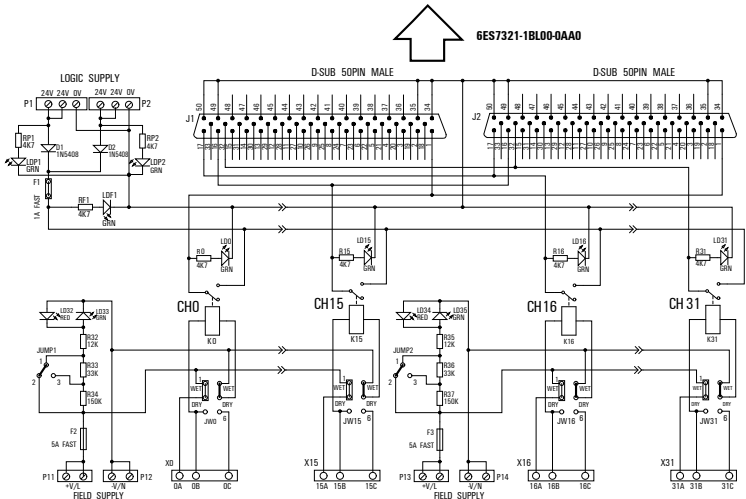


MTA 32DI RELAY

用途:

继电器接口板，连接西门子数字量输入模块6ES7321-1BL00-0AA0

特性:

- 现场侧，逻辑侧，通道保护及指示
- 现场侧电压可选及干/湿节点切换
- 支持冗余模块

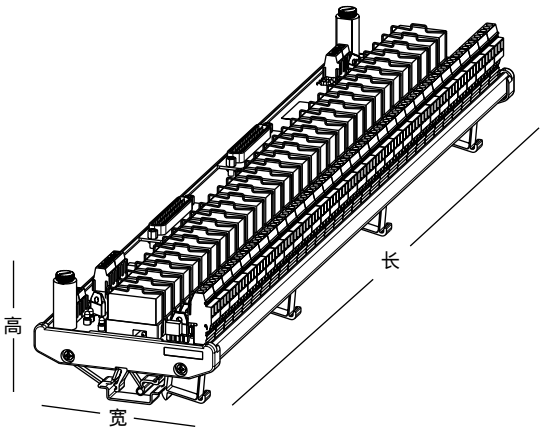

B

订货数据

型号描述
MTAA-32R10-0D10

数量	订货号
1	1092450000

附件

型号描述
Default Fast Micro Fuse 250mA(Channel)
Default Fast Micro Fuse 1A(Logic)
Default Fast Glass Fuse 2A(Field)

数量	订货号
1	1067650000
1	1066280000
1	1066270000

技术数据


技术参数	
逻辑侧电压	24Vdc +/- 10%
逻辑侧电流	1A
现场侧电压	230Vac
现场侧电流	5A
通道最大承载电流	250mA
消耗功率	18W
10 In Rated Current for 1A Fuse	20ms (Max)
10 In Rated Current for 250mA Fuse	20ms (Max)
10 In Rated Current for 2A Fuse	20~300ms
针脚定义	见针脚定义表
导线压接面积	0.13...2.50mm ²
耐压测试	2KV eff.
尺寸	
长 x 宽 x 高 (mm)	501 x 108.2 x 79
标准	
EN50178	
工作环境	
工作温度	-20 °C...+55 °C
存储温度	-40 °C...+70 °C

数量	订货号
1	1067650000
1	1066280000
1	1066270000

针脚定义

通道	D-SUB	现场接线端子
CH0	1	0A 0B 0C
CH1	2	1A 1B 1C
CH2	3	2A 2B 2C
CH3	4	3A 3B 3C
CH4	5	4A 4B 4C
CH5	6	5A 5B 5C
CH6	7	6A 6B 6C
CH7	8	7A 7B 7C
CH8	9	8A 8B 8C
CH9	10	9A 9B 9C
CH10	11	10A 10B 10C
CH11	12	11A 11B 11C
CH12	13	12A 12B 12C
CH13	14	13A 13B 13C
CH14	15	14A 14B 14C
CH15	16	15A 15B 15C
CH16	17	16A 16B 16C
CH17	18	17A 17B 17C
CH18	19	18A 18B 18C
CH19	20	19A 19B 19C
CH20	21	20A 20B 20C
CH21	22	21A 21B 21C
CH22	23	22A 22B 22C
CH23	24	23A 23B 23C
CH24	25	24A 24B 24C
CH25	26	25A 25B 25C
CH26	27	26A 26B 26C
CH27	28	27A 27B 27C
CH28	29	28A 28B 28C
CH29	30	29A 29B 29C
CH30	31	30A 30B 30C
CH31	32	31A 31B 31C
OV	34, 35 49, 50	

原理图

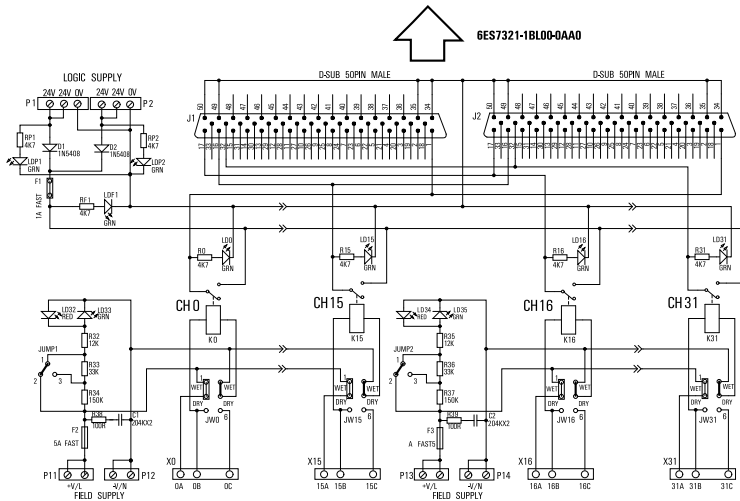


MTA 8DO RELAY

用途:

继电器接口板，连接西门子数字量输出模块6ES7322-1BF01-0AA0

特性:

- 现场侧，逻辑侧，通道保护及指示
- 现场侧电压可选及干/湿节点切换
- 支持冗余模块
- 常开/常闭触点选择

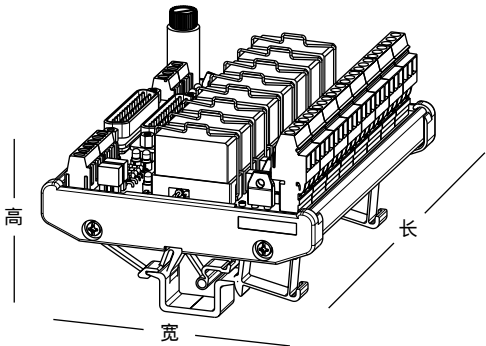

订货数据

型号描述
MTAB-08R10-0A10

数量	订货号
1	1046620000

附件

型号描述
Default Slow Micro Fuse 3.15A (Channel)
Default Fast Micro Fuse 1A (Logic)
Default Slow Glass Fuse 10A (Field)

数量	订货号
1	1066310000
1	1066280000
1	1066290000


针脚定义

通道	D-SUB	现场接线端子
CH0	15	0A 0B 0C
CH1	16	1A 1B 1C
CH2	17	2A 2B 2C
CH3	18	3A 3B 3C
CH4	9	4A 4B 4C
CH5	10	5A 5B 5C
CH6	11	6A 6B 6C
CH7	12	7A 7B 7C
24VDC	1, 14	
	8, 20	
0V	6, 19	
	13, 25	

技术数据

技术参数	
逻辑侧电压	24Vdc +/- 10%
逻辑侧电流	1A MICRO FUSE
现场侧电压	24/48Vdc, 110/230Vac
现场侧电流	10A GLASS FUSE
通道最大承载电流	3.15A
消耗功率	5.5W
10 In Rated Current for 1A Fuse	20ms (Max)
10 In Rated Current for 3.15A Fuse	20~150ms
10 In Rated Current for 10A Fuse	20~300ms
针脚定义	见针脚定义表
导线压接面积	0.13...2.50mm ²
耐压测试	2KV eff.
尺寸	
长 x 宽 x 高 (mm)	134 x 108.2 x 79
标准	
EN50178	
工作环境	
工作温度	-20 °C...+55 °C
存储温度	-40 °C...+70 °C


原理图

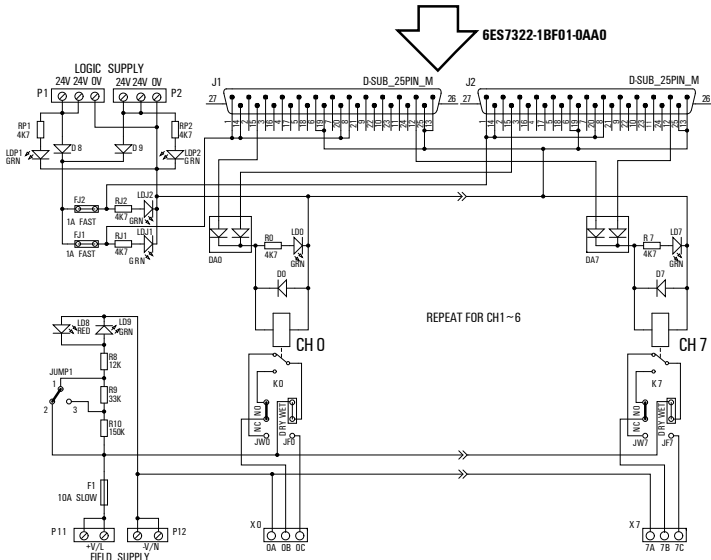

MTA 16DO

用途:
连接西门子数字量输出模块6ES7322-1BH01-0AA0

- 特性:
- 直通连接
 - 紧凑型设计

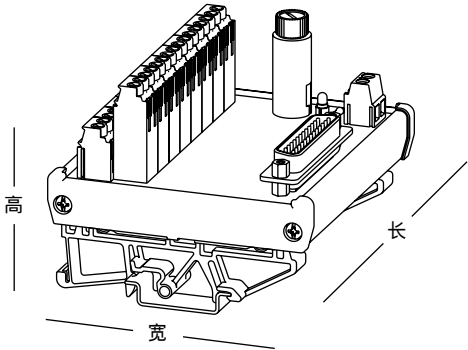

B

订货数据

型号描述
MTAB-16X02-0X10

数量	订货号
1	1168990000

附件

型号描述
Default Slow Glass Fuse 1A

数量	订货号
1	1066380000

技术数据


技术参数
额定电压
额定电流
通道最大承载电流
消耗功率
10 In Rated Current for 1A Fuse
针脚定义
导线压接面积
尺寸
长 x 宽 x 高 (mm)
标准
EN50178
工作环境
工作温度
存储温度

24Vdc
1A
250mA
0.1W
20~300ms
见针脚定义表
0.13...2.50mm ²
98 x 108.2 x 69
-20°C...+55°C
-40°C...+70°C

针脚定义

通道	D-SUB	现场接线端子
CH0	2	0A 0B
CH1	15	1A 1B
CH2	3	2A 2B
CH3	16	3A 3B
CH4	4	4A 4B
CH5	17	5A 5B
CH6	5	6A 6B
CH7	18	7A 7B
CH8	21	8A 8B
CH9	9	9A 9B
CH10	22	10A 10B
CH11	10	11A 11B
CH12	23	12A 12B
CH13	11	13A 13B
CH14	24	14A 14B
CH15	12	15A 15B
0V	6,13,19,25	
24VDC	18,1420	

原理图

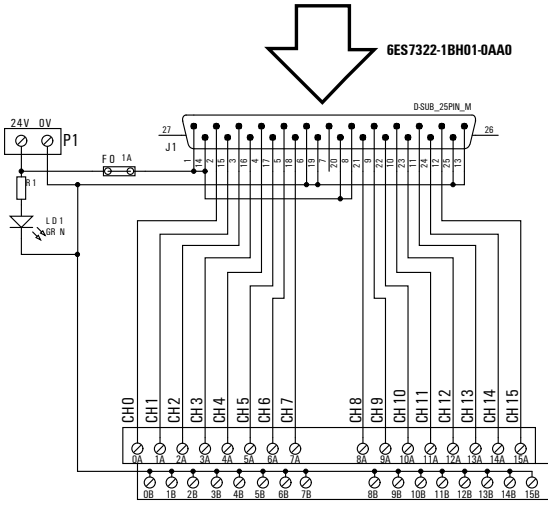


MTA 16DO RELAY

用途:

继电器接口板，连接西门子数字量输出模块6ES7322-1BH01-0AA0

特性:

- 现场侧，逻辑侧，通道保护及指示
- 现场侧电压可选及干/湿节点切换
- 常开/常闭触点选择

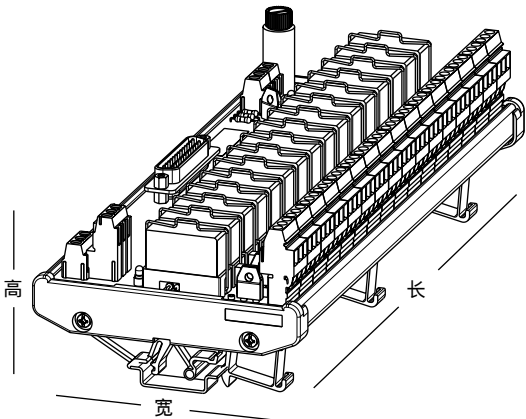

订货数据

型号描述
MTAB-16R00-0A10

数量	订货号
1	1046530000

附件

型号描述
Default Slow Micro Fuse 3.15A
Default Fast Micro Fuse 1A
Default Slow Glass Fuse 10A

数量	订货号
1	1066310000
1	1066280000
1	1066290000

技术数据


技术参数
逻辑侧电压
逻辑侧电流
现场侧电压
现场侧电流
通道最大承载电流
消耗功率
10 In Rated Current for 3.15A Fuse
10 In Rated Current for 1A Fuse
10 In Rated Current for 10A Fuse
针脚定义
导线压接面积
耐压测试
尺寸
长 x 宽 x 高 (mm)
标准
EN50178
工作环境
工作温度
存储温度

24Vdc +/- 10%
1A MICRO FUSE
24/48Vdc, 110/230Vac
10A GLASS FUSE
3.15A
10W
20~150ms
20ms (Max)
20~300ms
见针脚定义表
0.13...2.50mm ²
2KV eff.
254 x 108.2 x 79
-20°C...+55°C
-40°C...+70°C

针脚定义

通道	D-SUB	现场接线端子
CH0	2	0A 0B 0C
CH1	15	1A 1B 1C
CH2	3	2A 2B 2C
CH3	16	3A 3B 3C
CH4	4	4A 4B 4C
CH5	17	5A 5B 5C
CH6	5	6A 6B 6C
CH7	18	7A 7B 7C
CH8	21	8A 8B 8C
CH9	9	9A 9B 9C
CH10	22	10A 10B 10C
CH11	10	11A 11B 11C
CH12	23	12A 12B 12C
CH13	11	13A 13B 13C
CH14	24	14A 14B 14C
CH15	12	15A 15B 15C
24VDC	1, 14	
	8, 20	
0V	6, 19	
	13, 25	

原理图

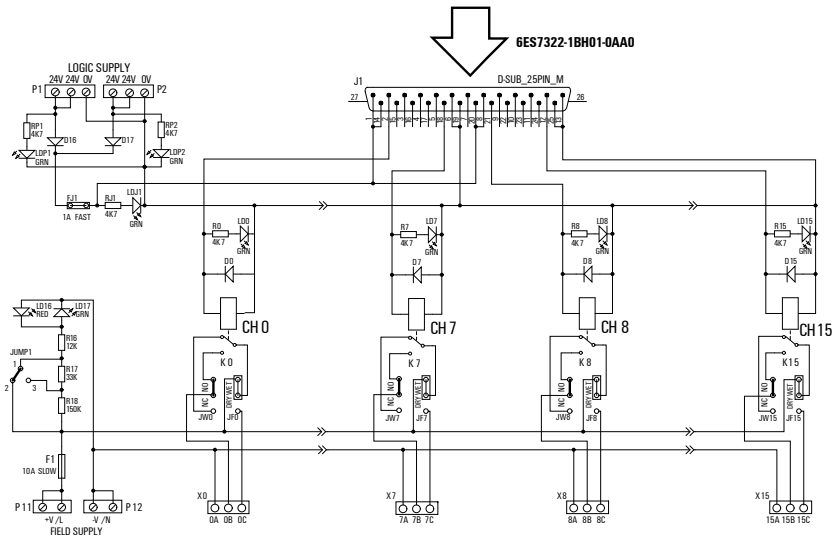


MTA 16DO RELAY

用途:

继电器接口板，连接西门子数字量输出模块6ES7322-8BH01-0AB0

特性:

- 现场侧，逻辑侧，通道保护及指示
- 现场侧电压可选及干/湿节点切换
- 支持冗余模块
- 常开/常闭触点选择

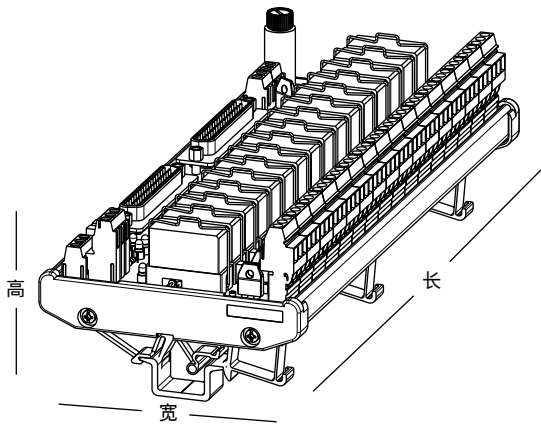

订货数据

型号描述
MTAB-16R10-0A10

数量	订货号
1	1046540000

附件

型号描述
Default Slow Micro Fuse 3.15A (Channel)
Default Fast Micro Fuse 1A (Logic)
Default Slow Glass Fuse 10A (Field)

数量	订货号
1	1066310000
1	1066280000
1	1066290000

技术数据


技术参数
逻辑侧电压
逻辑侧电流
现场侧电压
现场侧电流
通道最大承载电流
消耗功率
10 In Rated Current for 3.15A Fuse
10 In Rated Current for 1A Fuse
10 In Rated Current for 10A Fuse
针脚定义
导线压接面积
耐压测试
尺寸
长 x 宽 x 高 (mm)
标准
EN50178
工作环境
工作温度
存储温度

24Vdc +/- 10%
1A MICRO FUSE
24/48Vdc, 110/230Vac
10A GLASS FUSE
3.15A
10W
20~150ms
20ms(Max)
20~300ms
见针脚定义表
0.13...2.50mm ²
2KV eff.
254 x 108.2 x 79
-20°C...+55°C
-40°C...+70°C

针脚定义

通道	D-SUB	现场接线端子
CH0	1	0A 0B 0C
CH1	3	1A 1B 1C
CH2	5	2A 2B 2C
CH3	7	3A 3B 3C
CH4	9	4A 4B 4C
CH5	11	5A 5B 5C
CH6	13	6A 6B 6C
CH7	15	7A 7B 7C
CH8	17	8A 8B 8C
CH9	19	9A 9B 9C
CH10	21	10A 10B 10C
CH11	23	11A 11B 11C
CH12	25	12A 12B 12C
CH13	27	13A 13B 13C
CH14	29	14A 14B 14C
CH15	31	15A 15B 15C
24VDC	40, 41, 42, 43 44, 45, 46, 47	
0V	34, 35, 36, 37 38, 39, 49, 50	

原理图

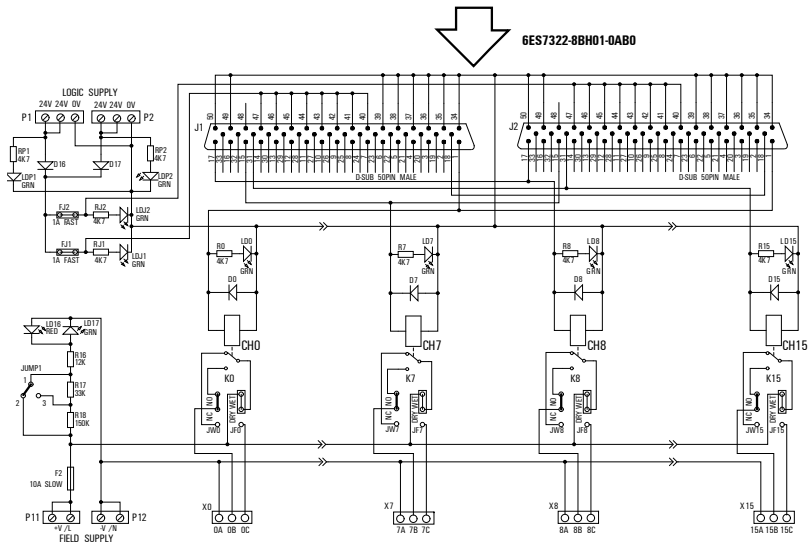


MTA 32DO SLIM RELAY

用途:

继电器接口板，连接西门子数字量输出模块6ES7322-1BL00-0AA0

特性:

- 现场侧，逻辑侧，通道保护及指示
- 现场侧电压可选及干/湿节点切换
- 支持冗余模块
- 紧凑型设计
- 常开/常闭触点选择

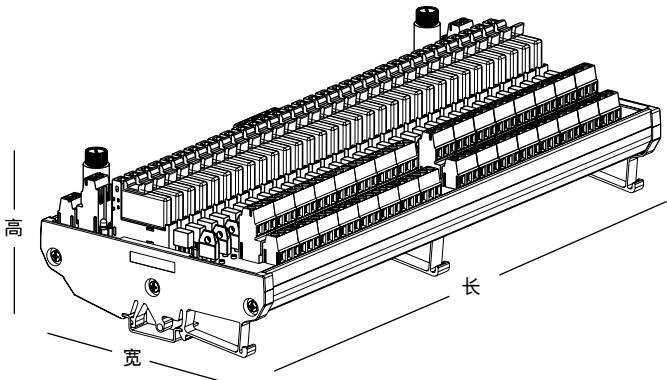

订货数据

型号描述
MTAB-32R11-0A10

数量	订货号
1	1172830000

附件

型号描述
Default Slow Micro Fuse 3.15A (Channel)
Default Fast Micro Fuse 1A (Logic)
Default Slow Glass Fuse 10A (Field)

数量	订货号
1	1066310000
1	1066280000
1	1066290000

技术数据


技术参数
逻辑侧电压
逻辑侧电流
现场侧电压
现场侧电流
通道最大承载电流
消耗功率
10 In Rated Current for 1A Fuse
10 In Rated Current for 3.15A Fuse
10 In Rated Current for 10A Fuse
针脚定义
导线压接面积
耐压测试
尺寸
长 x 宽 x 高 (mm)
标准
EN50178
工作环境
工作温度
存储温度

24Vdc +/- 10%
1A
24/48Vdc, 110/230Vac
10A
3.15A
18W
20ms (Max)
20~150ms
20~300ms
见针脚定义表
0.13...2.50mm ²
2KV eff.
300 x 130.8 x 72.7
-20 °C...+55 °C
-40 °C...+70 °C

针脚定义

通道	D-SUB	现场接线端子
CH0	1	0A 0B 0C
CH1	2	1A 1B 1C
CH2	3	2A 2B 2C
CH3	4	3A 3B 3C
CH4	5	4A 4B 4C
CH5	6	5A 5B 5C
CH6	7	6A 6B 6C
CH7	8	7A 7B 7C
CH8	9	8A 8B 8C
CH9	10	9A 9B 9C
CH10	11	10A 10B 10C
CH11	12	11A 11B 11C
CH12	13	12A 12B 12C
CH13	14	13A 13B 13C
CH14	15	14A 14B 14C
CH15	16	15A 15B 15C
CH16	17	16A 16B 16C
CH17	18	17A 17B 17C
CH18	19	18A 18B 18C
CH19	20	19A 19B 19C
CH20	21	20A 20B 20C
CH21	22	21A 21B 21C
CH22	23	22A 22B 22C
CH23	24	23A 23B 23C
CH24	25	24A 24B 24C
CH25	26	25A 25B 25C
CH26	27	26A 26B 26C
CH27	28	27A 27B 27C
CH28	29	28A 28B 28C
CH29	30	29A 29B 29C
CH30	31	30A 30B 30C
CH31	32	31A 31B 31C
0V	34, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50	
24V	40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47	


原理图

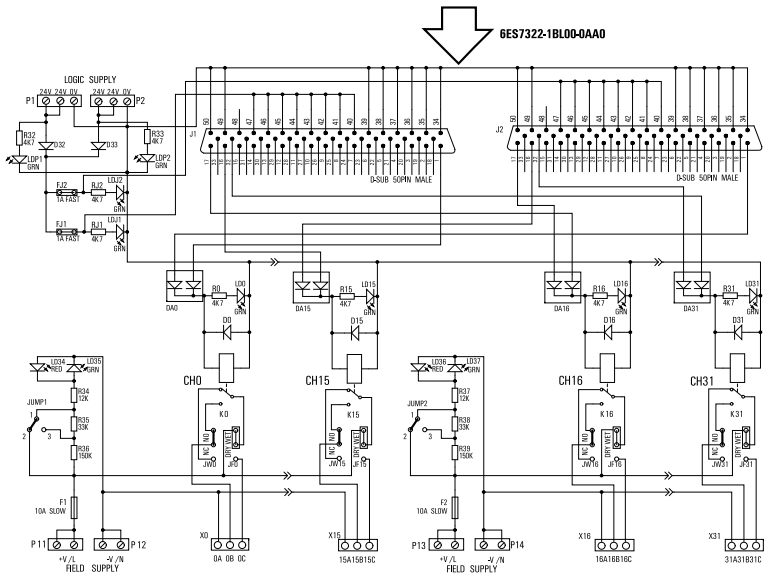

MTA 32DO RD

用途:
继电器接口板，连接西门子数字量输出模块6ES7322-1BL00-0AA0

- 特性:
- 现场侧，逻辑侧，通道保护及指示
 - 支持冗余模块

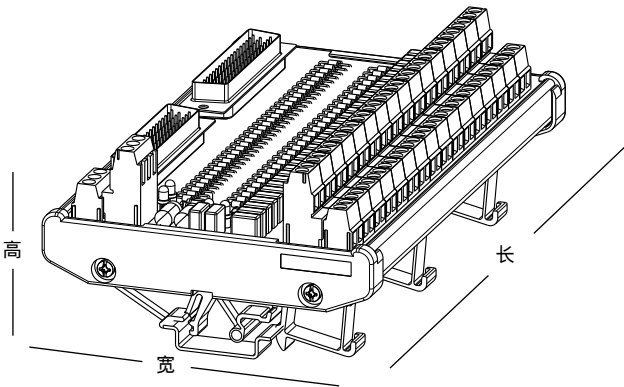

B

订货数据

型号描述
MTAB-32X10-0X10

数量	订货号
1	1364780000

附件

型号描述
Default Fast Micro Fuse 1A


数量	订货号
1	1066280000

技术数据

技术参数
额定电压
额定电流
消耗功率
10 In Rated Current for 1A Fuse
针脚定义
导线压接面积
尺寸
长 x 宽 x 高 (mm)
标准
EN50178
工作环境
工作温度
存储温度

24Vdc +/- 10%
1A
1W
20ms (Max)
见针脚定义表
0.13...2.50mm ²
176.2 x 108.2 x 64
-20 °C...+55 °C
-40 °C...+70 °C

原理图

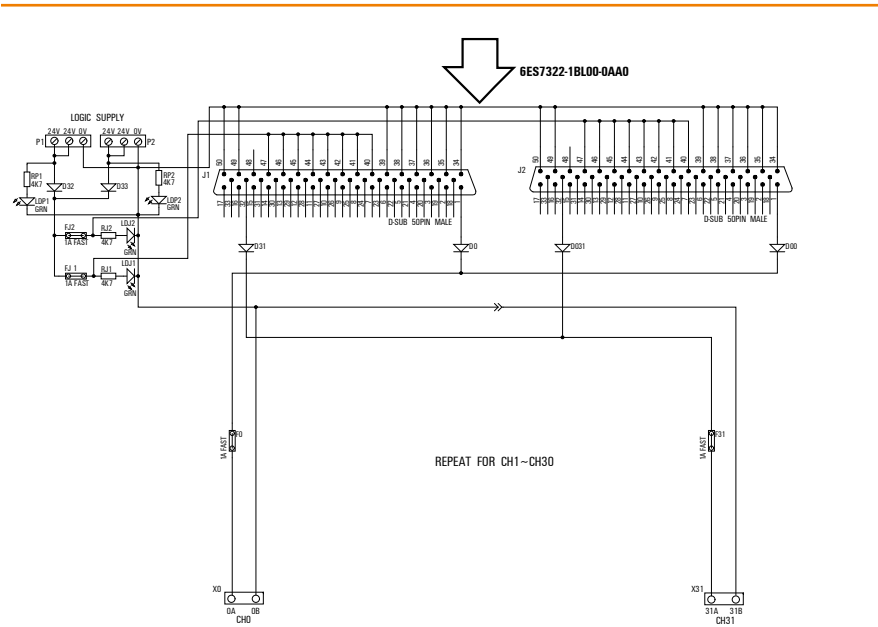


针脚定义

通道	D-SUB	现场接线端子
CH0	1	0A 0B
CH1	2	1A 1B
CH2	3	2A 2B
CH3	4	3A 3B
CH4	5	4A 4B
CH5	6	5A 5B
CH6	7	6A 6B
CH7	8	7A 7B
CH8	9	8A 8B
CH9	10	9A 9B
CH10	11	10A 10B
CH11	12	11A 11B
CH12	13	12A 12B
CH13	14	13A 13B
CH14	15	14A 14B
CH15	16	15A 15B
CH16	17	16A 16B
CH17	18	17A 17B
CH18	19	18A 18B
CH19	20	19A 19B
CH20	21	20A 20B
CH21	22	21A 21B
CH22	23	22A 22B
CH23	24	23A 23B
CH24	25	24A 24B
CH25	26	25A 25B
CH26	27	26A 26B
CH27	28	27A 27B
CH28	29	28A 28B
CH29	30	29A 29B
CH30	31	30A 30B
CH31	32	31A 31B
0V	34, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50	
24V	40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47	

MTA 32DO RELAY

用途:
继电器接口板, 连接西门子数字量输出模块6ES7322-1BL00-0AA0

- 特性:
- 现场侧, 逻辑侧, 通道保护及指示
 - 现场侧电压可选及干/湿节点切换
 - 支持冗余模块
 - 常开/常闭触点选择

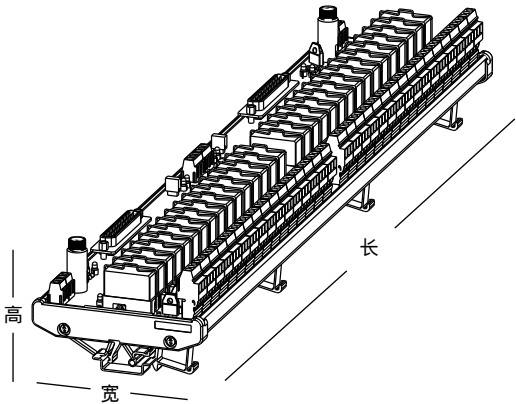

订货数据

型号描述
MTAB-32R10-0A10

附件

型号描述
Default Slow Micro Fuse 3.15A (Channel)
Default Fast Micro Fuse 1A (Logic)
Default Slow Glass Fuse 10A (Field)

技术数据

技术参数
逻辑侧电压
逻辑侧电流
现场侧电压
现场侧电流
通道最大承载电流
消耗功率
10 In Rated Current for 1A Fuse
10 In Rated Current for 3.15A Fuse
10 In Rated Current for 10A Fuse
针脚定义
导线压接面积
耐压测试
尺寸
长 x 宽 x 高 (mm)
标准
EN50178
工作环境
工作温度
存储温度

数量	订货号
1	1046550000


数量	订货号
1	1066310000
1	1066280000
1	1066290000

24Vdc +/- 10%
1A
24/48Vdc, 110/230Vac
10A GLASS FUSE
3.15A
18W
20ms (Max)
20~150ms
20~300ms
见针脚定义表
0.13...2.50mm ²
2KV eff.
514 x 108.2 x 79
-20 °C...+55 °C
-40 °C...+70 °C

针脚定义

通道	D-SUB	现场接线端子
CH0	1	0A 0B 0C
CH1	2	1A 1B 1C
CH2	3	2A 2B 2C
CH3	4	3A 3B 3C
CH4	5	4A 4B 4C
CH5	6	5A 5B 5C
CH6	7	6A 6B 6C
CH7	8	7A 7B 7C
CH8	9	8A 8B 8C
CH9	10	9A 9B 9C
CH10	11	10A 10B 10C
CH11	12	11A 11B 11C
CH12	13	12A 12B 12C
CH13	14	13A 13B 13C
CH14	15	14A 14B 14C
CH15	16	15A 15B 15C
CH16	17	16A 16B 16C
CH17	18	17A 17B 17C
CH18	19	18A 18B 18C
CH19	20	19A 19B 19C
CH20	21	20A 20B 20C
CH21	22	21A 21B 21C
CH22	23	22A 22B 22C
CH23	24	23A 23B 23C
CH24	25	24A 24B 24C
CH25	26	25A 25B 25C
CH26	27	26A 26B 26C
CH27	28	27A 27B 27C
CH28	29	28A 28B 28C
CH29	30	29A 29B 29C
CH30	31	30A 30B 30C
CH31	32	31A 31B 31C
0V	34, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50	
24V	40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47	

原理图

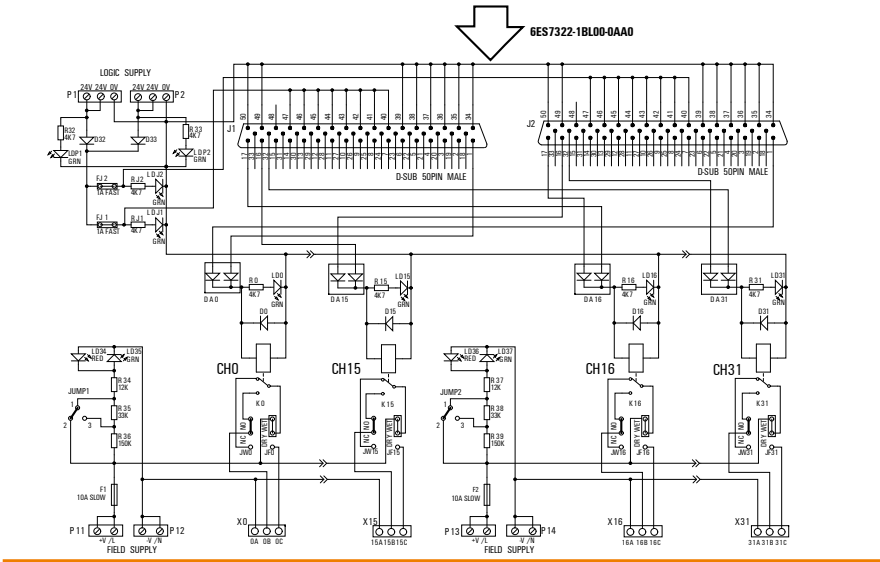


MTA 16AI

用途:

连接两块西门子模拟量输入模块6ES7331-7KF02-0AB0/
6ES7331-7NF00-0AB0/6ES7331-7TF01-0AB0

特性:

- 紧凑型设计
- 高密度(2 x 8 AI模块)
- 非冗余

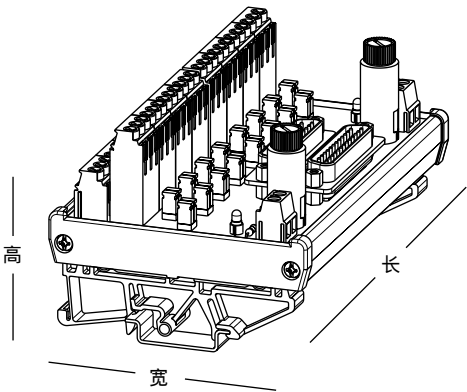

B

订货数据

型号描述
MTAC-16X02-0X10

数量	订货号
1	1169000000

附件

型号描述
Default Fast Glass Fuse 500mA

数量	订货号
2	1238090000

针脚定义


通道	D-SUB	现场接线端子
CH0	2, 15	0A 0B 0C
CH1	3, 16	1A 1B 1C
CH2	4, 17	2A 2B 2C
CH3	5, 18	3A 3B 3C
CH4	21, 9	4A 4B 4C
CH5	22, 10	5A 5B 5C
CH6	23, 11	6A 6B 6C
CH7	24, 12	7A 7B 7C
0V	13, 25	
24V	1, 14	

技术数据

技术参数
额定电压
额定电流
通道最大承载电流
消耗功率
10 In Rated Current for 500mA Fuse
针脚定义
导线压接面积
尺寸
长 x 宽 x 高 (mm)
标准
EN50178
工作环境
工作温度
存储温度

24Vdc
0.5A
250mA
0.1W
20ms (Max)
见针脚定义表
0.13...2.50mm ²
133 x 108.2 x 69
-20 °C...+55 °C
-40 °C...+70 °C


原理图

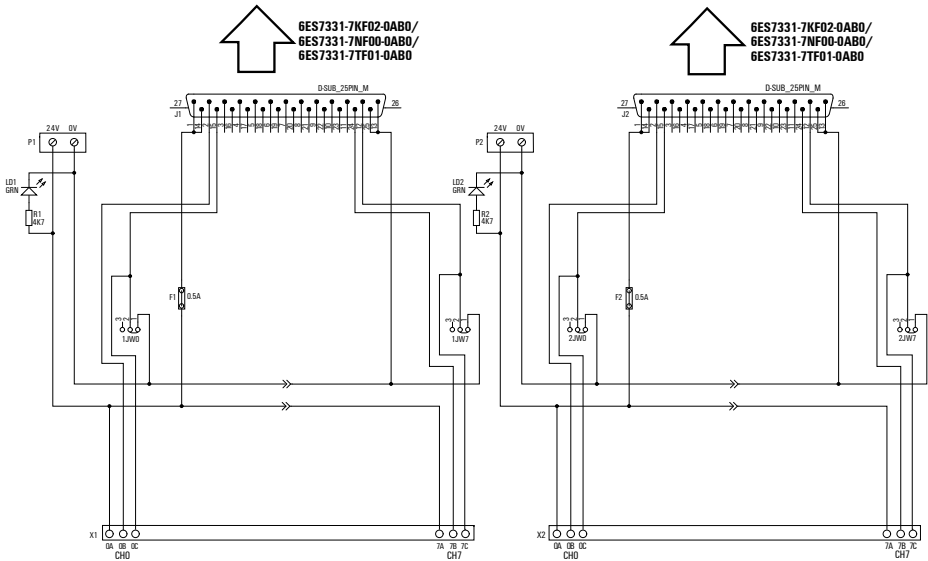

MTA 8AI

用途:
连接西门子模拟量输入模块6ES7331-7TF01-0AB0/
6ES7331-7NF00-0AB0/6ES7331-7KF02-0AB0

- 特性:
- 通道保护及指示
 - 支持冗余模块

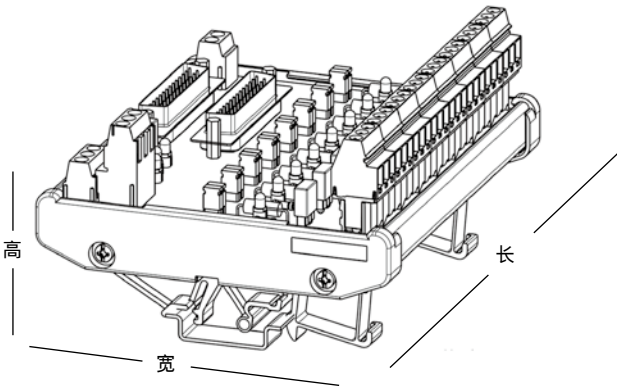

订货数据

型号描述
MTAC-08X10-0X10

数量	订货号
1	1046560000

附件

型号描述
Default Fast Micro Fuse 250mA

数量	订货号
1	1067650000


针脚定义

通道	D-SUB	现场接线端子
CH0	2, 15	0A 0B 0C
CH1	3, 16	1A 1B 1C
CH2	4, 17	2A 2B 2C
CH3	5, 18	3A 3B 3C
CH4	21, 9	4A 4B 4C
CH5	22, 10	5A 5B 5C
CH6	23, 11	6A 6B 6C
CH7	24, 12	7A 7B 7C
0V	13, 25	
24V	1, 14	

技术数据

技术参数	
额定电压	24Vdc
额定电流	1A
通道最大承载电流	250mA
消耗功率	1W
10 In Rated Current for 250mA Fuse	20ms (Max)
针脚定义	见针脚定义表
导线压接面积	0.13...2.50mm ²
尺寸	
长 x 宽 x 高 (mm)	126 x 108.2 x 76.2
标准	
EN50178	
工作环境	
工作温度	-20 °C...+55 °C
存储温度	-40 °C...+70 °C


原理图

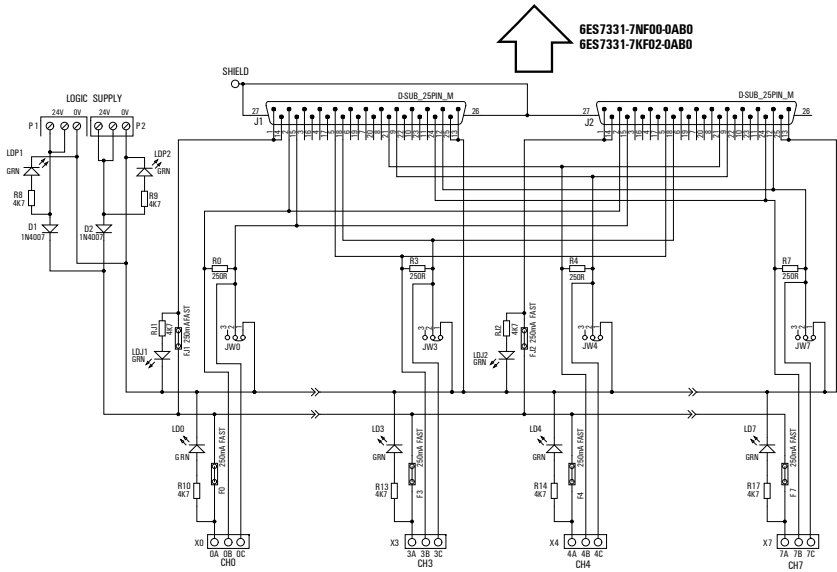

MTA 8AI & 8AI HART

用途:
连接西门子模拟量输入模块6ES7331-7TF01-0AB0/
6ES7331-7NF00-0AB0

特性:
• 通道保护及指示

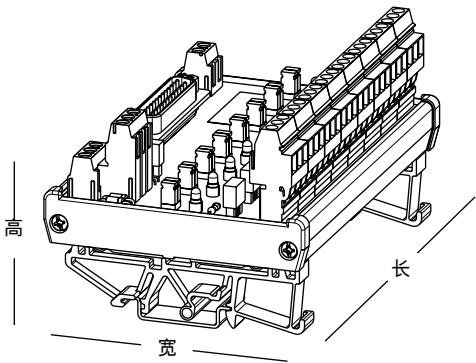

B

订货数据

型号描述
MTAC-08H00-0X10

数量	订货号
1	1046570000

附件

型号描述
Default Fast Micro Fuse 250mA

数量	订货号
1	1067650000


针脚定义

通道	D-SUB	现场接线端子
CH0	2, 15	0A 0B 0C
CH1	3, 16	1A 1B 1C
CH2	4, 17	2A 2B 2C
CH3	5, 18	3A 3B 3C
CH4	21, 9	4A 4B 4C
CH5	22, 10	5A 5B 5C
CH6	23, 11	6A 6B 6C
CH7	24, 12	7A 7B 7C
0V	13, 25	
24V	1, 14	

技术数据

技术参数	
额定电压	24Vdc
额定电流	1A
通道最大承载电流	250mA
消耗功率	1W
10 In Rated Current for 250mA Fuse	20ms (Max)
针脚定义	见针脚定义表
导线压接面积	0.13...2.50mm ²
尺寸	
长 x 宽 x 高 (mm)	126 x 108.2 x 76.2
标准	
EN50178	
工作环境	
工作温度	-20 °C...+55 °C
存储温度	-40 °C...+70 °C


原理图

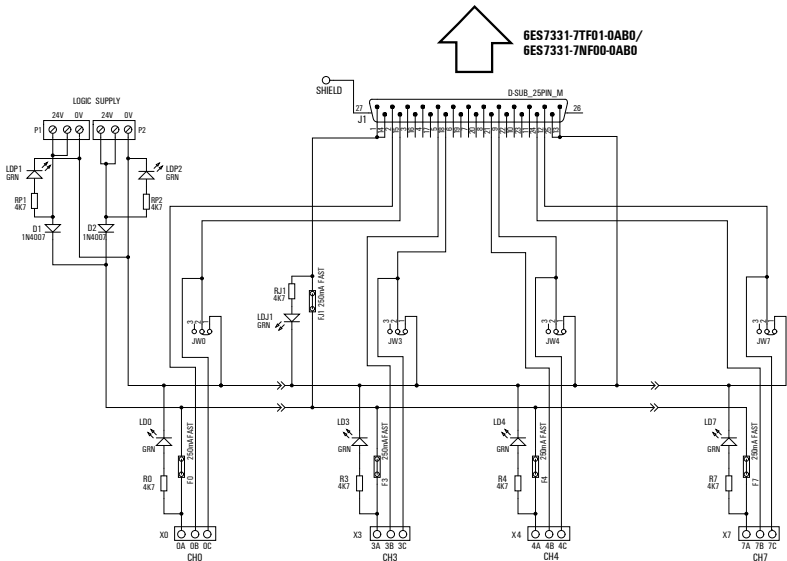

MTA 8AI HART

用途:
连接西门子模拟量输入模块6ES7331-7TF01-0AB0

- 特性:
- 通道保护及指示
 - 支持冗余模块

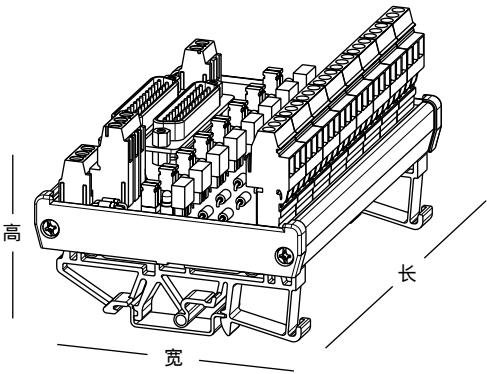

订货数据

型号描述
MTAC-08H10-0X10

数量	订货号
1	1058980000

针脚定义

通道	D-SUB	现场接线端子
CH0	2, 15	0A 0B 0C
CH1	3, 16	1A 1B 1C
CH2	4, 17	2A 2B 2C
CH3	5, 18	3A 3B 3C
CH4	21, 9	4A 4B 4C
CH5	22, 10	5A 5B 5C
CH6	23, 11	6A 6B 6C
CH7	24, 12	7A 7B 7C
0V	13, 25	
24V	1, 14	

附件


型号描述
Default Fast Micro Fuse 250mA

数量	订货号
1	1067650000

技术数据

技术参数	
额定电压	24Vdc
额定电流	1A
通道最大承载电流	250mA
消耗功率	0.5W
10 In Rated Current for 250mA Fuse	20ms (Max)
针脚定义	见针脚定义表
导线压接面积	0.13...2.50mm ²
尺寸	
长 x 宽 x 高 (mm)	128 x 108.2 x 71.2
标准	
EN50178	
工作环境	
工作温度	-20 °C...+55 °C
存储温度	-40 °C...+70 °C

原理图

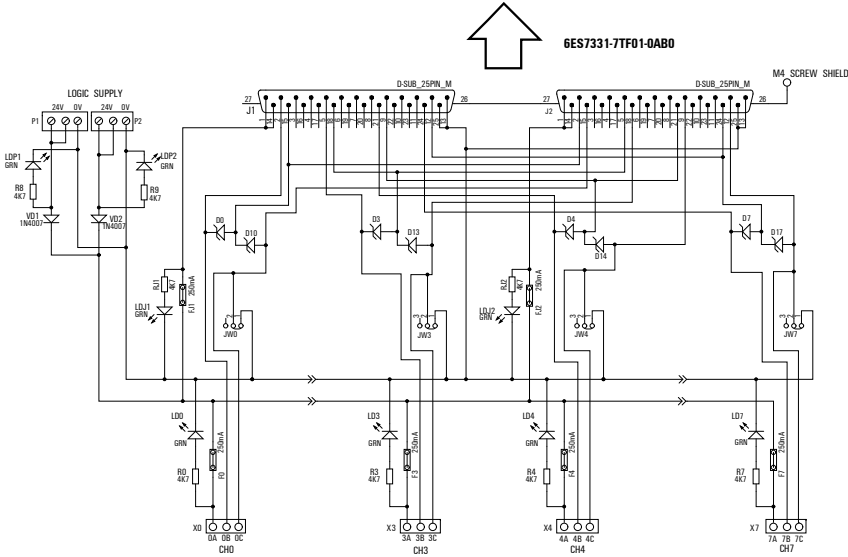


MTA 16A0

用途:

连接两块西门子模拟量输出模块6ES7332-5HF00-0AB0/
6ES7332-8TF01-0AB0

特性:

- 紧凑型设计
- 高密度(2 x 8 A0模块)

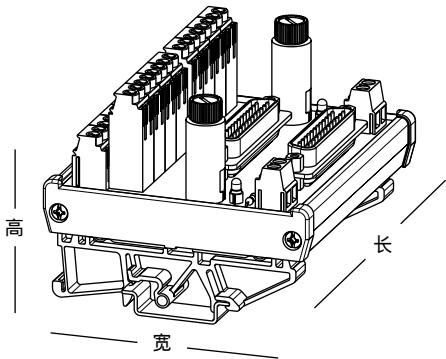

B

订货数据

型号描述
MTAD-16X02-0X10

数量	订货号
1	1169010000

附件

型号描述
Replacement Fuse 0.5A

数量	订货号
1	1238090000


针脚定义

通道	D-SUB	现场接线端子
CH0	2, 15	0A 0B
CH1	3, 16	1A 1B
CH2	4, 17	2A 2B
CH3	5, 18	3A 3B
CH4	21, 9	4A 4B
CH5	22, 10	5A 5B
CH6	23, 11	6A 6B
CH7	24, 12	7A 7B
0V	6, 13, 19, 25	
24V	1, 14	

技术数据

技术参数	
额定电压	24Vdc
额定电流	1A
消耗功率	0.1W
10 In Rated Current for 500mA Fuse	20ms (Max)
针脚定义	见针脚定义表
导线压接面积	0.13...2.50mm ²
尺寸	
长 x 宽 x 高 (mm)	98 x 108.2 x 68.02
标准	
EN50178	
工作环境	
工作温度	-20 °C...+55 °C
存储温度	-40 °C...+70 °C

原理图

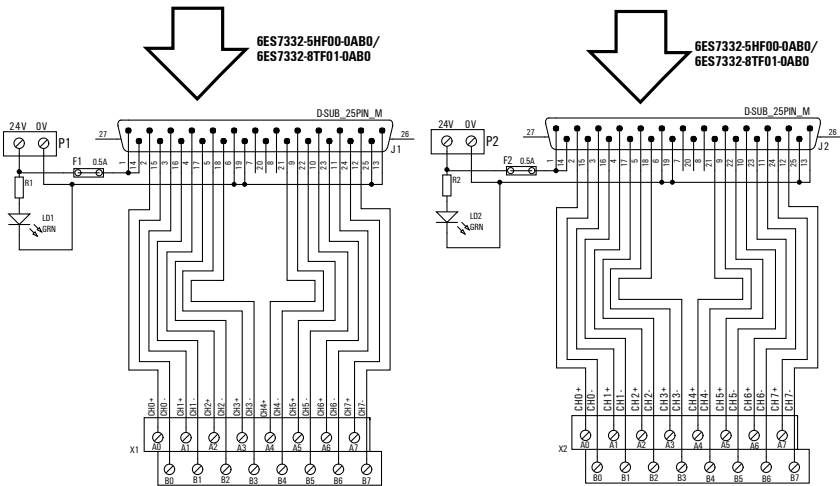


MTA 8AO & 8AO HART

用途:

连接西门子模拟量输出模块6ES7332-5HF00-0AB0/
6ES7332-8TF01-0AB0

特性:

- 通道反极性保护及指示
- 支持冗余模块

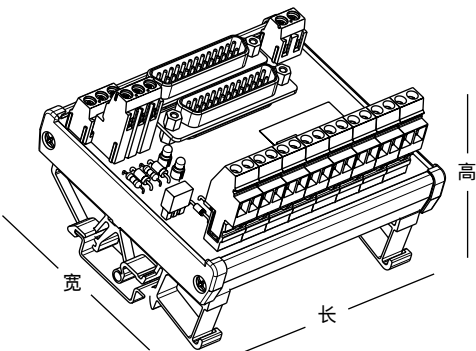

订货数据

型号描述
MTAD-08H10-0X10

数量	订货号
1	1046580000

引脚定义

通道	D-SUB	现场接线端子
CH0	2, 15	0A 0B
CH1	3, 16	1A 1B
CH2	4, 17	2A 2B
CH3	5, 18	3A 3B
CH4	21, 9	4A 4B
CH5	22, 10	5A 5B
CH6	23, 11	6A 6B
CH7	24, 12	7A 7B
0V	6, 13, 19, 25	
24V	1, 14	

附件

型号描述
Default Fast Micro Fuse 500mA


数量	订货号
1	1129650000

技术数据

技术参数
额定电压
额定电流
消耗功率
10 In Rated Current for 500mA Fuse
针脚定义
导线压接面积
尺寸
长 x 宽 x 高 (mm)
标准
EN50178
工作环境
工作温度
存储温度

24Vdc
1A
1W
20ms (Max)
见针脚定义表
0.13...2.50mm ²
100 x 86.4 x 68.02
-20 °C...+55 °C
-40 °C...+70 °C


原理图

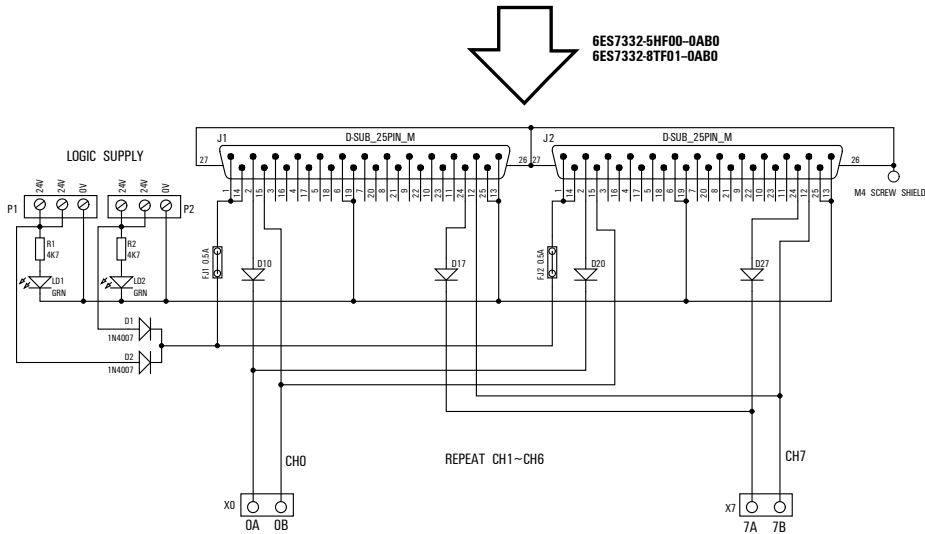

MTA 8RTD

用途:
连接西门子模块6ES7331-7PF01-0AB0

- 特性:
- 逻辑侧电源保护
 - 2, 3或4线制连接选择

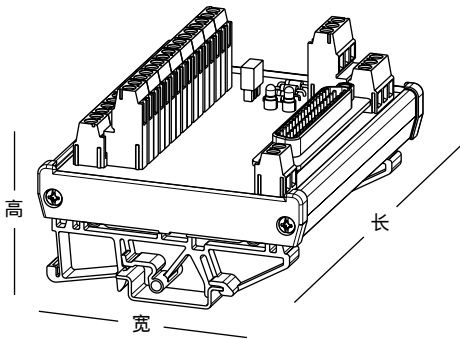

B

订货数据

型号描述
MTAE-08X00-0X10

数量	订货号
1	1046590000

附件

型号描述
Default Fast Micro Fuse 1A

数量	订货号
1	1066280000

针脚定义


通道	D-SUB	现场接线端子
CH0	2, 3, 4, 5	0A 0B 0C 0D
CH1	6, 7, 8, 9	1A 1B 1C 1D
CH2	10, 11, 12, 13	2A 2B 2C 2D
CH3	14, 15, 16, 17	3A 3B 3C 3D
CH4	19, 20, 21, 22	4A 4B 4C 4D
CH5	23, 24, 25, 26	5A 5B 5C 5D
CH6	27, 28, 29, 30	6A 6B 6C 6D
CH7	31, 32, 33, 50	7A 7B 7C 7D
0V	34, 35, 36, 37	
24V	38, 39, 40, 41	

技术数据

技术参数
额定电压
额定电流
消耗功率
10 In Rated Current for 1A Fuse
针脚定义
导线压接面积
尺寸
长 x 宽 x 高 (mm)
标准
EN50178
工作环境
工作温度
存储温度

24Vdc
1A
0.8W
20ms (Max)
见针脚定义表
0.13...2.50mm ²
112 x 108.2 x 64.1
-20 °C...+55 °C
-40 °C...+70 °C


原理图

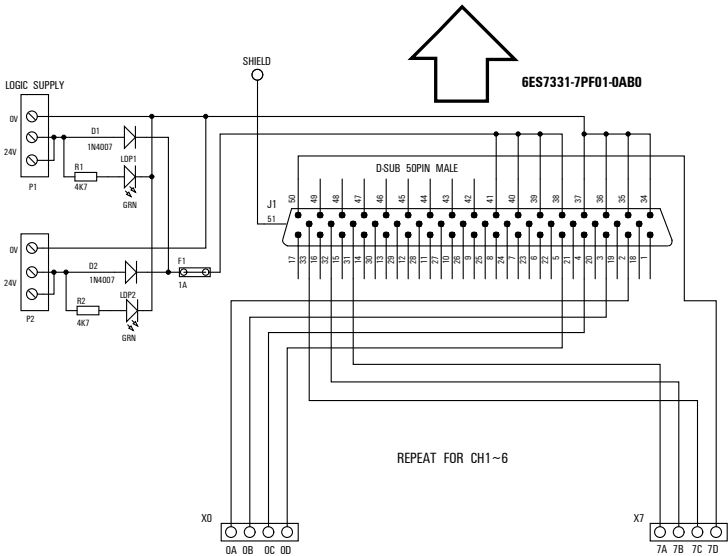

MTA 8TC

用途:
连接西门子模块6ES7331-7PF11-0AB0

特性:
• 紧凑型设计

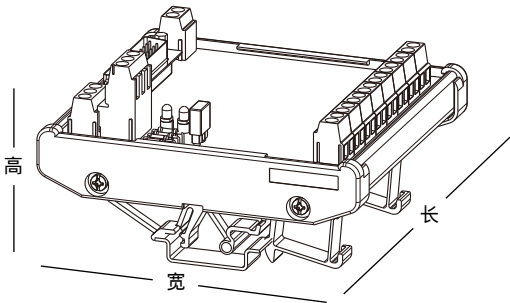

订货数据

型号描述
MTAF-08X00-0X10

数量	订货号
1	1046600000

附件

型号描述
Default Fast Micro Fuse 1A

数量	订货号
1	1066280000

技术数据


技术参数
额定电压
额定电流
消耗功率
10 In Rated Current for 1A Fuse
针脚定义
导线压接面积
尺寸
长 x 宽 x 高 (mm)
标准
EN50178
工作环境
工作温度
存储温度

24Vdc
1A
0.1W
20ms (Max)
见针脚定义表
0.13...2.50mm ²
102 x 108.2 x 64.1
-20 °C...+55 °C
-40 °C...+70 °C

针脚定义

通道	D-SUB	现场接线端子
CH0	2, 15	0A 0B
CH1	3, 16	1A 1B
CH2	4, 17	2A 2B
CH3	5, 18	3A 3B
CH4	21, 9	4A 4B
CH5	22, 10	5A 5B
CH6	23, 11	6A 6B
CH7	24, 12	7A 7B
RTD M+	1	
RTD M-	6	
RTD I+	14	
RTD I-	19	
24VDC	8, 20	
0V	13, 25	

原理图

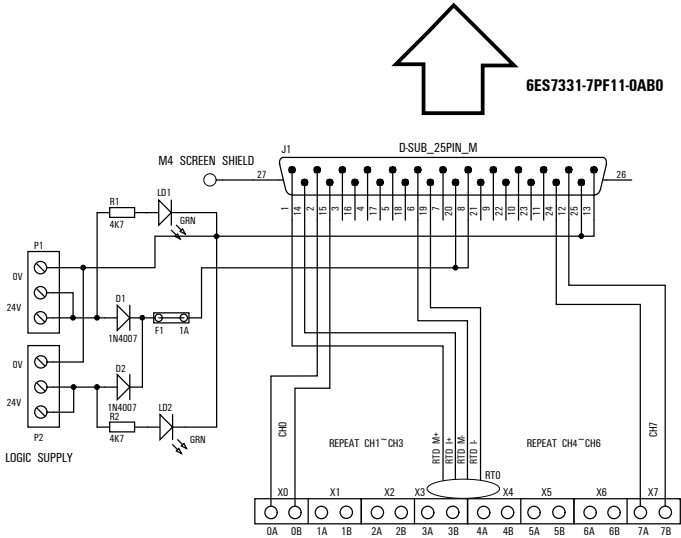


10通道24Vdc电源分配板(微型保险丝)

用途:

24Vdc电源分配

特性:

- 通道保护及指示功能

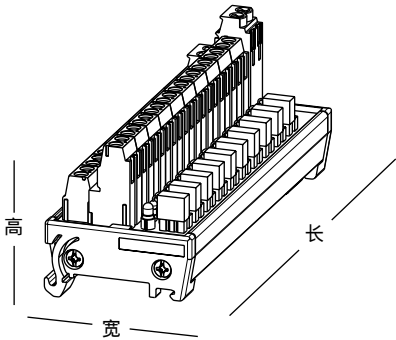

B

订货数据

型号描述
PDIS-10XX0-0X10

数量	订货号
1	1059010000

附件

型号描述
Default Slow Micro Fuse 1.6A
Replacement Slow Micro Fuse 5A

数量	订货号
1	1067630000
1	1067640000

针脚定义


通道	现场接线端子
CH0	0A 0A 0B 0B
CH1	1A 1A 1B 1B
CH2	2A 2A 2B 2B
CH3	3A 3A 3B 3B
CH4	4A 4A 4B 4B
CH5	5A 5A 5B 5B
CH6	6A 6A 6B 6B
CH7	7A 7A 7B 7B
CH8	8A 8A 8B 8B
CH9	9A 9A 9B 9B

技术数据

技术参数
额定电压
额定电流
通道最大承载电流
消耗功率
10 In Rated Current for 1.6A Fuse
针脚定义
尺寸
长 x 宽 x 高 (mm)
标准
EN50178
工作环境
工作温度
存储温度

24Vdc
20A
5A
0.6W
20~150ms
见针脚定义表
121.2 x 45 x 53.2
-20°C...+55°C
-40°C...+70°C

原理图

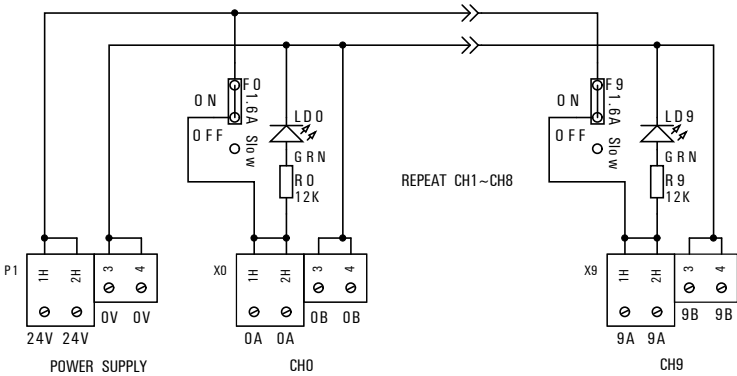


10通道24Vdc电源分配板(玻璃管保险丝)

用途:

24Vdc电源分配

特性:

- 通道保护及指示功能

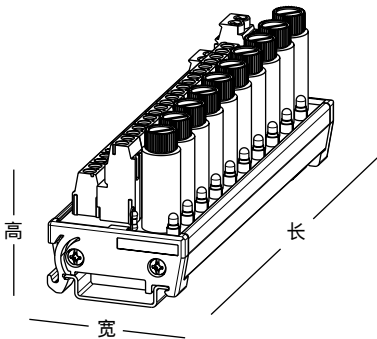

订货数据

型号描述
PDIS-10XX1-0X10

数量	订货号
1	1058990000

针脚定义

通道	现场接线端子
CH0	0A 0A 0B 0B
CH1	1A 1A 1B 1B
CH2	2A 2A 2B 2B
CH3	3A 3A 3B 3B
CH4	4A 4A 4B 4B
CH5	5A 5A 5B 5B
CH6	6A 6A 6B 6B
CH7	7A 7A 7B 7B
CH8	8A 8A 8B 8B
CH9	9A 9A 9B 9B

附件

型号描述
Default Slow Glass Fuse 1.6A
Replacement Slow Glass Fuse 5A


数量	订货号
1	1129640000
1	1066270000

技术数据

技术参数
额定电压
额定电流
通道最大承载电流
消耗功率
10 In Rated Current for 1.6A Fuse
针脚定义
尺寸
长 x 宽 x 高 (mm)
标准
EN50178
工作环境
工作温度
存储温度

24Vdc
20A
5A
0.6W
20~300ms
见针脚定义表
137.8 x 45 x 54.2
-20 °C...+55 °C
-40 °C...+70 °C

原理图

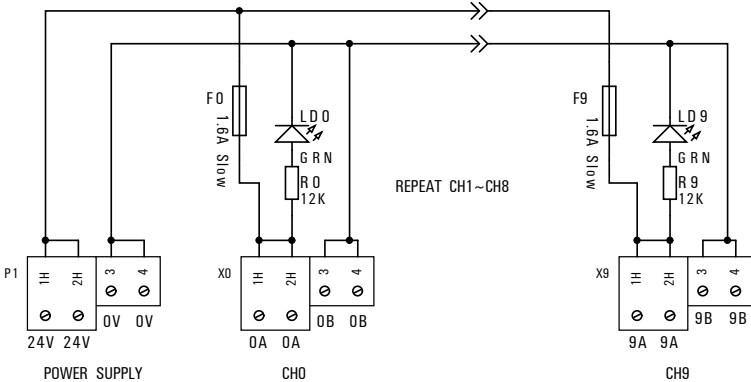

125V
1A
<0.935 ohm/10m
-20 °C...+55 °C
-40 °C...+70 °C

[illegible][illegible]B.28 Weidmüller

魏德米勒电联接(上海)有限公司 Weidmüller Interface (Shanghai) Co., Ltd.

总部 Headquarters

地址: 上海市裕通路100号宝矿洲际商务中心25楼(200070)

电话: 86 21-22195008

传真: 86 21-22195009

华东地区办事处

上海办事处 Shanghai Office

地址: 上海市裕通路100号宝矿洲际商务中心25楼(200070)

电话: 86 21-22195008

传真: 86 21-22195009

杭州办事处 Hangzhou Office

地址: 浙江省杭州市延安路511号元通大厦1101室(310006)

电话: 86 571-85154475 / 85154262 / 85154784

传真: 86 571-85164473

南京办事处 Nanjing Office

地址: 南京市中山南路49号商贸世纪广场18层C2座(210005)

电话: 86 25-86890726 / 86890727 / 86890729

传真: 86 25-86890709

无锡办事处 Wuxi Office

地址: 无锡市滨湖区鸿桥路801号无锡现代国际工业设计大厦1109室(214000)

电话: 86 510-81175391

传真: 86 510-81175381

华北地区办事处

北京办事处 Beijing Office

地址: 北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦1703、1705单元(100028)

电话: 86 10-64403366

传真: 86 10-64402564

天津办事处 Tianjin Office

地址: 天津市河西区围堤道125号天信大厦704A-704B(300074)

电话: 86 22-28351582 / 28351583

传真: 86 22-28351587

青岛办事处 Qingdao Office

地址: 青岛市市南区福州南路8号中天恒大厦910室(266071)

电话: 86 532-83895501 / 83895502

传真: 86 532-83895503

东北地区办事处

沈阳办事处 Shenyang Office

地址: 沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦C座1105室(110003)

电话: 86 24-31877088

传真: 86 24-31877078

华南地区办事处

广州办事处 Guangzhou Office

地址: 广州市天河区林和西路161号中泰国际广场A1709单元(510620)

电话: 86 20-38251700

传真: 86 20-38251711

深圳办事处 Shenzhen Office

地址: 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心904室(518026)

电话: 86 755-83684810 / 25324500 / 83684731 / 83684713

传真: 86 755-83684729

长沙办事处 Changsha Office

地址: 长沙市芙蓉中路266号弘林国际大厦902室(410015)

电话: 86 731-89602578 / 89602598

传真: 86 731-89602578

华中地区办事处

厦门办事处 Xiamen Office

地址: 厦门市火炬高新区火炬园新丰三路16号日华国际大厦401室G3单元(361006)

电话: 86 592-2682736 / 2682737 / 2682738 / 2682739

传真: 86 592-2682733

武汉办事处 Wuhan Office

地址: 武汉市东湖新技术开发区珞瑜路766号世界城广场写字楼1702室(430073)

电话: 86 27-87310466 / 87315466

传真: 86 27-87319646

华西地区办事处

成都办事处 Chengdu Office

地址: 成都市新光华街7号航天科技大厦1704单元(610020)

电话: 86 28-86527586

传真: 86 28-86527690

西安办事处 Xi'an Office

地址: 西安市南二环西段64号凯德广场写字楼8楼08单元(710065)

电话: 86 29-87201762 / 87201763 / 87201764

传真: 86 29-87201765

www.weidmueller.com.cn

魏德米勒是为电气联接、传输领域和工业环境提供电源、信号及数据处理等工作条件的国际领先解决方案供应商。

如果您想了解更多魏德米勒公司/产品详细信息, 欢迎登陆:

产品在线样本: <http://onlinecatalogue.weidmueller.com.cn>

魏德米勒微博: <http://weibo.com/weidmuellerchina>

魏德米勒公众微信号: **魏德米勒**

我们非常期待您的支持与关注!

样本编号: **7769891495**

版权所有, 未经许可不得翻印 **12/2015**

技术更改, 恕不通知